

折りたたみ簡易フィッティングルーム 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。
 ① 組み立ては**3名以上**で行ない、作業スペースの確保、
 床の養生を行なった後、安全に作業してください。
 ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため**軍手**を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
<https://www.store-express.com/>


お問い合わせ窓口
 (カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
 FAX. 0120-933-530


本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
 組み立て前に、部品数量をお確かめください。
 この組立説明書は大切に保管してください。
 ※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成図

折りたたみ状態


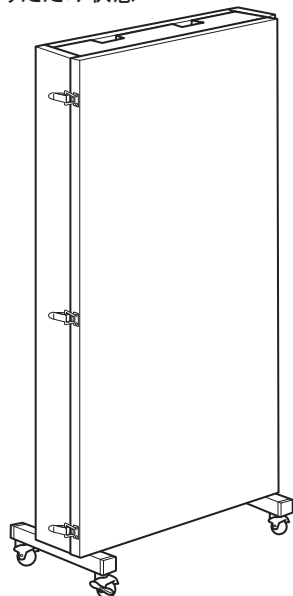


開いた状態

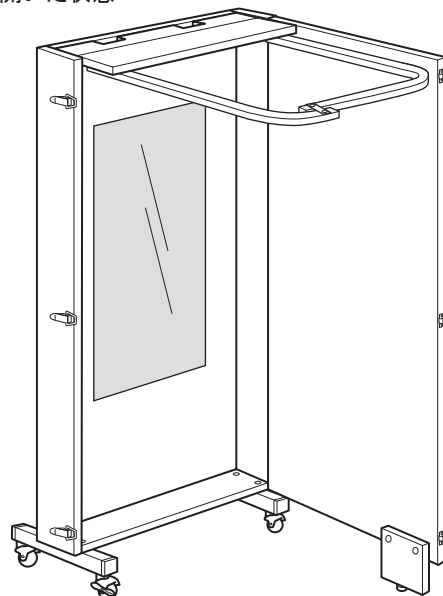


部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
 カスタマーサービスまでお申し付けください。

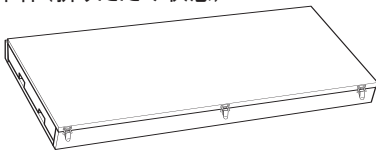部 品 名	数 量	部 品 名	数 量
本体(折りたたみ状態) 	1	JCボルト (M6xL50) 	4
		JCナット (M6) 	4
スチール脚(キャスター付) 	1	ボルト (M6xL40) 	2
		プラキャップ 	2

(+)ドライバーをご用意ください。

※電動ドライバーのご使用は、
 商品を傷め、破壊することが
 あります。




組み立て方

1

① 本体(折りたたみ状態)を
 図のように、しっかりした台
 や机の上に置き、パッチン
 錠(3箇所)を外し、扉を開
 いてください。
 また、作業者の1人が扉を
 立てたまま持っておいて
 ください。

② スチール脚を図のようにセ
 ットして、JCボルトとJCナッ
 トで、本体にしっかり固定し
 てください。＜2箇所＞

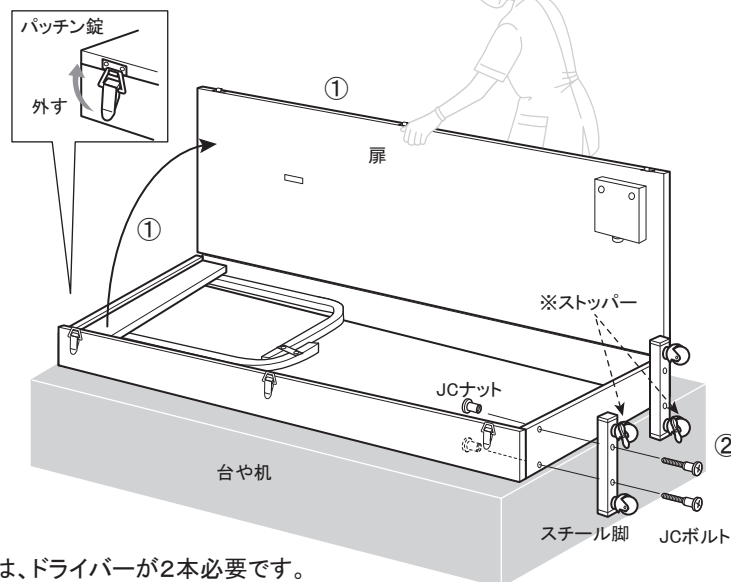


※ ボルトとナットを締めるには、ドライバーが2本必要です。

※ スチール脚のストッパーは、対角になるように
 セットしてください。

2

① 扉の下にあるストッパー板の
 図のビス(1箇所)を外してくだ
 さい。
 ② 図のように反時計回りに90°
 ストッパー板を回転させて、外
 したビスで固定してください。


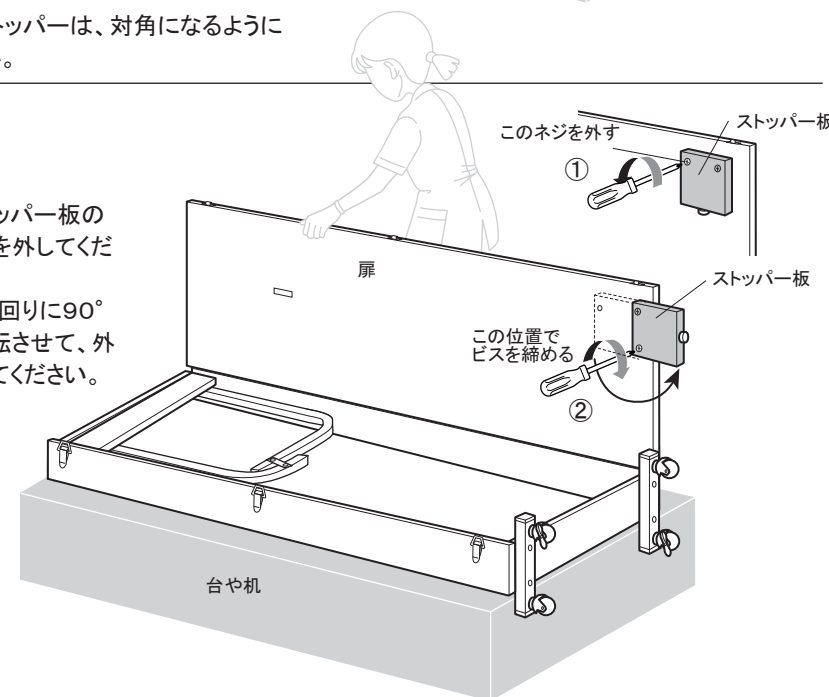


折りたたみ簡易フィッティングルーム組立説明書

3

図のようにカーテンレールを持ち上げて
ボルト(M6xL40)で側板側と扉側から
固定してください。


ボルトの頭には、プラキャ
ップを被せてください。

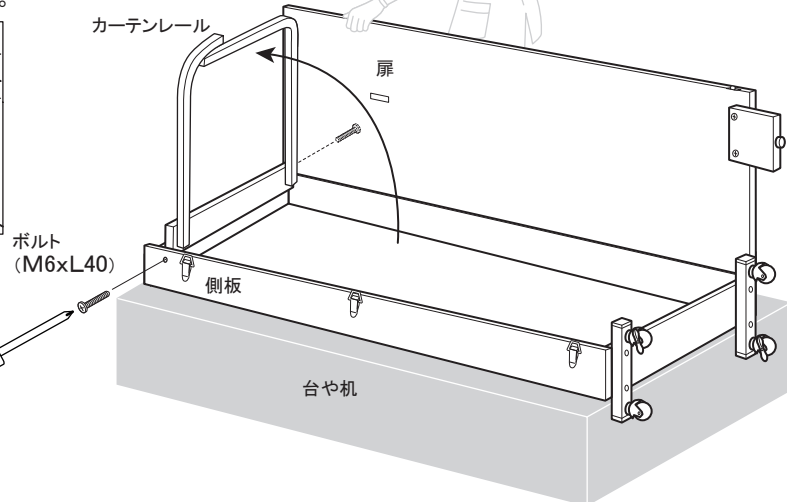

4


2人以上で本体を持って起こすと
組み立ては完成です。

ネジの緩みがないか確認し、キャ
スターのストッパーを下げロックし
てから使用してください。




⚠ 注意

ネジの緩みがないか確認してください。
本体が倒れてケガをすることがあります。

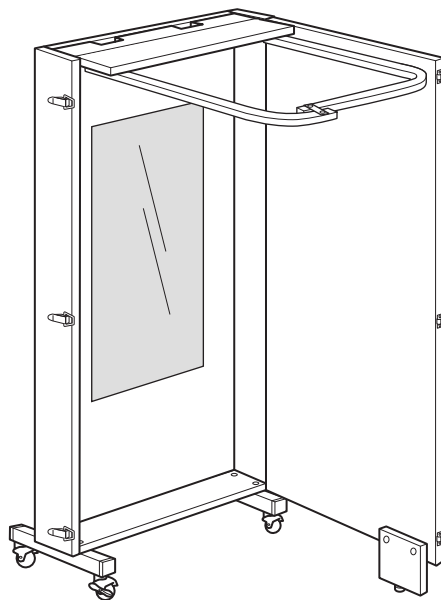

5

折りたたむ場合は、組み立て
手順と逆の方法で行ってくだ
さい。
最後にパッチン錠(3箇所)を
図のように締めて固定してくだ
さい。



※移動する場合は
幅方向に移動してください。


移動方向

移動方向

組み立て後、折りたたみ状態から扉を開くまで、
折りたたんでの移動時には転倒の恐れがござい
ますので、十分ご注意ください。

⚠ 注意




移動する場合は、ゆっくり移動してください。
転倒してケガをすることがあります。

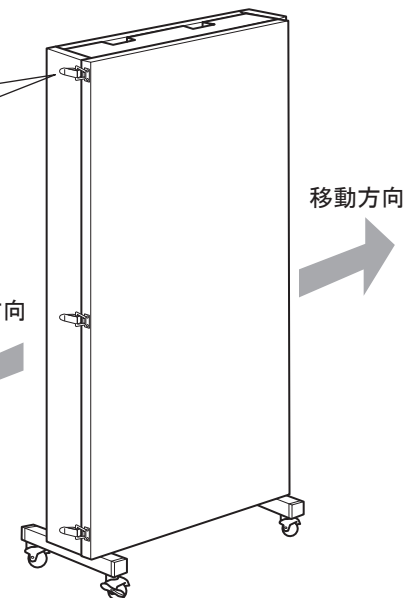

6

<別売品>

- ①カーテン
- ②カーペット
- ③照明

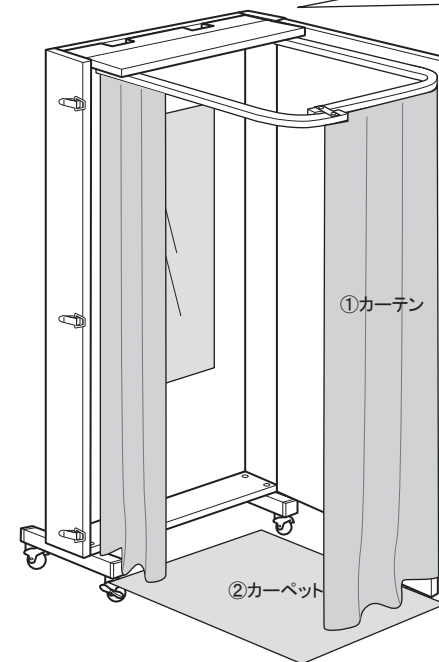

③照明