



完成図

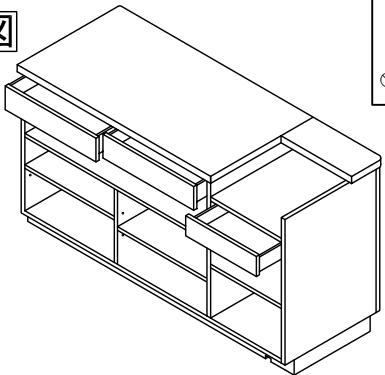

本品をご購入いただきまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめ下さい。
この組立説明書は大切に保管ください。
*仕様につきましては予告なく変更することがあります。



部品明細

①レジ天板(大)×1枚	②レジ天板(小)×1枚	③カウンター天板×1枚	④側板×2枚	⑤地板×1枚	⑥裏板×1枚	⑦巾木×1枚 アジャスター付	⑧仕切り板(大)×1枚	⑨シャフト×36本	ポンド×1本
⑨仕切り板(小)×1枚	⑩固定棚(1)×1枚	⑪固定棚(2)×1枚	⑫抽斗(大)×2杯	⑬抽斗(小)×1杯	⑭可動棚(大)×2枚	⑮可動棚(小)×1枚	⑯束×1枚	⑰カム×36コ	
								⑱棚ダボ×12コ	
								⑳ドライバー×1本	

1

固定棚(2)⑪にカム⑰を4コ取り付けます。仕切り板(大)⑧にシャフト⑨を2本取り付けます。仕切り板(大)⑧と固定棚(2)⑪をそれぞれの穴に合わせて取り付けます。*「カムの締めつけ方」参照
固定棚(2)⑪と仕切り板(小)⑨を取り付けた後、地板⑤に仕切り板(大)⑧と仕切り板(小)⑨を取り付けて下さい。

カムの締めつけ方

矢印の向きをシャフト⑨に差し込み穴側に向きを揃えて挿入します。

十字部を90°回して固定します。

注意: カム⑰には電動ドライバーを使用しないでください。

2

注) 束⑯のダボが入る穴には付属のポンドを入れて下さい。

固定棚(1)⑩に4コ、仕切り板(大)⑧に3コ、カム⑰を取り付けます。仕切り板(大)⑧にシャフト⑨を2本取り付けます。束⑯を固定棚(1)⑩に取り付けます。束⑯を取り付けた固定棚(1)⑩を仕切り板(大)⑧にそれぞれの穴に合わせて取り付けます*「カムの締めつけ方」参照

3

それぞれの部材にシャフト⑨、カム⑰を取り付けます。*図参照
奥の側板④を、固定棚(1)⑩、固定棚(2)⑪、地板⑤のそれぞれの穴に合わせて取り付けます。*「カムの締めつけ方」参照
手前の側板④と仕切り板(大)⑧で、レジ天板①を挟み込むように取り付けます。
<側板④の下半分は地板⑤に取り付けます。>*「カムの締めつけ方」参照
裏板⑥を側板④、仕切り板(大)⑧に取り付けます。

4

注) 束⑯のダボが入る穴には付属のポンドを入れて下さい。先に取り付けます。

レジ天板(小)②に2本、カウンター天板③に4本シャフト⑨を取り付けます。手前の側板④にカム⑰を2コ取り付けます。レジ天板(小)②、カウンター天板③をそれぞれの穴に合わせて取り付けます。抽斗⑫⑬を入れて下さい。棚ダボ⑱をそれぞれ好みの高さに取り付け、可動棚⑭⑮を乗せて下さい。
<可動棚⑭⑮1枚につき棚ダボ⑱を4本使用してください。>

5

地板⑤裏面の突起物8本すべてを巾木⑦の内側に入れて下さい。突起物はすべて巾木⑦の内側にピッタリ入る位置に取り付けられています。

商品が水平になるようアジャスター調整をお願いします。

地板⑤裏面のコンセントコードをほどいて、巾木⑦の内側から外部に出して下さい。外部コンセントに挿すと電源が入ります。

商品が水平になるようアジャスター調整をお願いします。