


ダイヤモンドクリスマスツリー組立説明書

下図を参照し、順番に組み立ててください。



組み立て時間の目安：1時間 推奨作業人数：2名以上

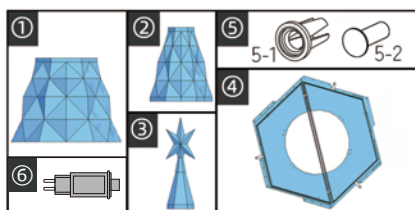

- ① ツリー本体（下部）1個
- ② ツリー本体（上部）1個
- ③ トップスター 1個
- ④ ベースプレート 1個
- ⑤ ビス（5-1、5-2）16個＋予備数個
- ⑥ アダプター 1個


ベースプレートの取り付け

図1

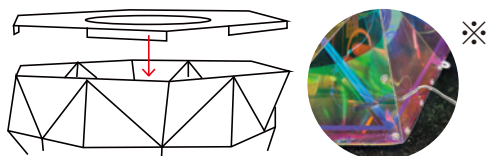

1. ④ベースプレートを①ツリー本体（下部）に取り付けます。
このとき、LED ライトコードを本体の外側に出してください。
※ LED ライト付近のワイヤーは、接合部を含めすべて本体内部に収納し、必ずビニルコード部分を挟んでください。
ワイヤーや接合部を挟むと、断線の原因となるおそれがあります。


図2

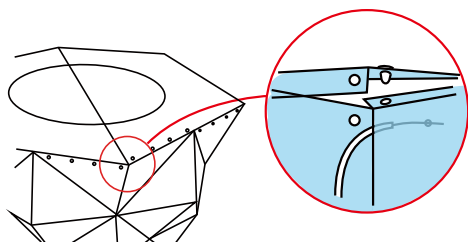

2. ベースプレートは全6面で構成されています。
各面には、上部4か所、側面4か所の固定箇所があります。
右側から左側へ順番にロックパーツをすべて差し込み、しっかりと固定します。

本体下部の組み立て

図3

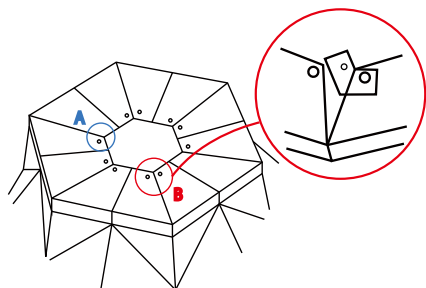



3. ①ツリー本体（下部）を正しい向きに設置し、図のA・Bの位置に合わせて接続します。
A（2か所）：そのまま差し込みます。
B（4か所）：差し込口を回転させ、接続穴の位置を合わせて差し込みます。
すべての接続箇所を同様に取り付けます。

LED ライトコードの接続

4.LED ライトコードの接続

- ①ツリー本体（下部）と②ツリー本体（上部）のLED ライトコードのオス・メスコネクターを接続します。

図4



コードの接続について、詳しくは裏面 図Aをご参照ください。

ツリー本体（上部）の取り付け

5. ②ツリー本体（上部）を①ツリー本体（下部）の上からかぶせ、接続穴の位置を合わせて差し込みます。
⑤-2を⑤-1に差し込み、⑤ビスを組み立てます。
⑤ビスを各接続穴に差し込み、奥までしっかり押し込んで固定します。
固定箇所は計10か所です。






図5

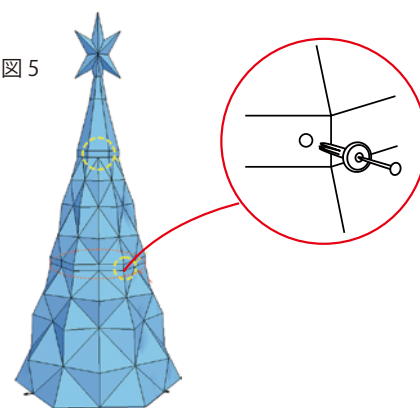

トップスターの取り付け

6. 手順3と同様に、LED ライトコードのオス・メスコネクターを接続します。
その後、③トップスターを②ツリー本体（上部）の上からかぶせ、接続穴の位置を合わせて差し込みます。⑤-2を⑤-1に差し込み、⑤ビスを組み立てます。
⑤ビスを各接続穴に差し込み、奥までしっかり押し込んで固定します。
固定箇所は計6か所です。



点灯確認

7.点灯確認


本体の外側に出しておいたLEDライトコードのコネクターを、⑥アダプターのコネクターに接続します。接続方法について、詳しくは裏面 図Bをご参照ください。
アダプターをコンセントに接続し、点灯を確認してください。
以上で組み立ては完了です。

クリスマスツナカイ組立説明書

B

下図を参照し、順番に組み立ててください。

組み立て時間の目安：約 40 分 推奨作業人数：2 名以上

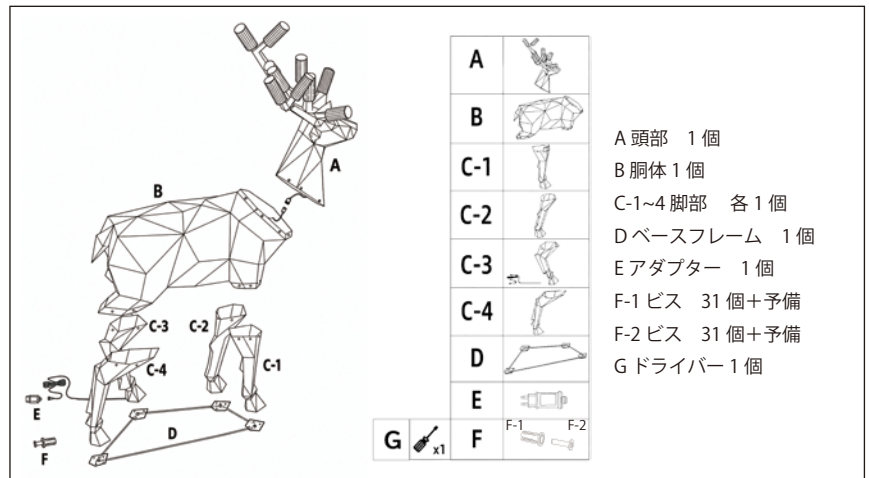

1. 脚部の取り付け

B 胴体を横向きに置きます。


脚部（C-1、C-2、C-3、C-4）を図 1 の位置に合わせて胴体へ取り付けます。

F-2 を F-1 に差し込み、ビスを組み立てます。

組み立てたビスを接続穴に差し込み、奥までしっかり押し込んで固定してください。固定箇所は以下の通りです。

C-1：6 か所 / C-2：5 か所 / C-3：6 か所 / C-4：6 か所

図 1

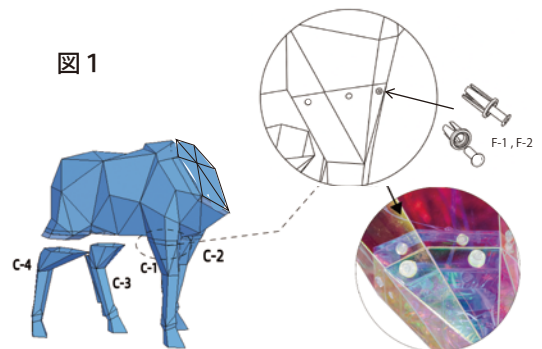

2. ベースフレームの取り付け


D ベースフレームを準備します。

図の位置に合わせて脚部へ取り付けます。

中央のピンを対応する穴へ差し込み、足底の形を合わせて固定してください。

固定箇所は各脚 3 か所です。

図 2

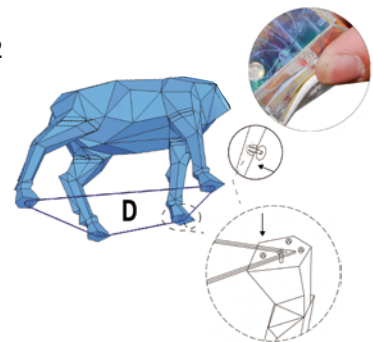

3. 電源コードの接続

本体を起し、ツナカイを自立した状態にします。

A 頭部の電源コネクタと、B 胴体側の LED ライトコードのコネクタを接続します。

コードの接続について、詳しくは裏面 図 A をご参照ください。


4. 頭部の取り付け

A 頭部を B 胴体へ取り付け、接続穴の位置を合わせます。

F-2 を F-1 に差し込んでビスを組み立て、接続穴に差し込みます。

ビスは奥までしっかり押し込んで固定してください。固定箇所は 8 か所です。

図 3

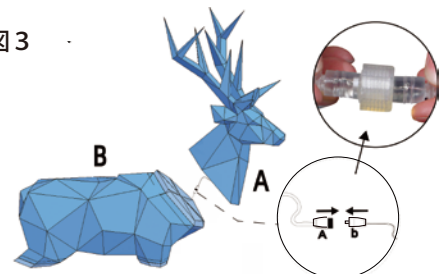

5. 保護キャップの取り外し


組み立て完了後、鹿角に取り付けられている保護キャップを取り外してください。取り外した保護キャップは廃棄してください。

6. 点灯確認


本体の外側に出しておいた LED ライトコードのコネクタを、アダプターのコネクタに接続します。詳しくは裏面 図 B をご参照ください。アダプターをコンセントに接続し、点灯を確認してください。以上で組み立ては完了です。

クリスマストナカイ組立説明書

下図を参照し、順番に組み立ててください。
組み立て時間の目安：約 1 時間 推奨作業人数：2 名以上

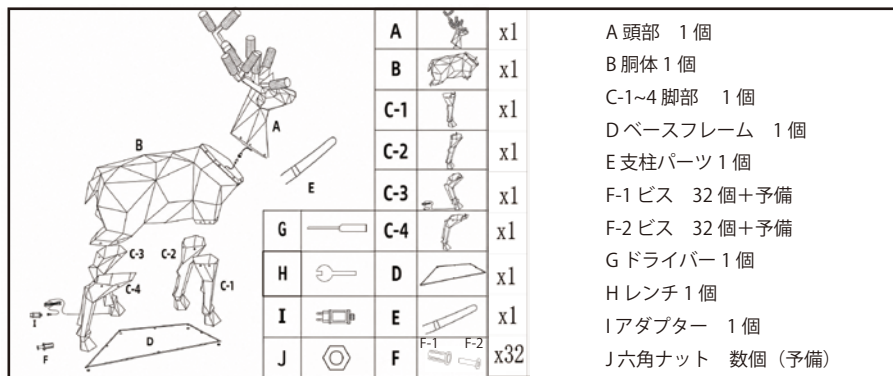

脚部の取り付け

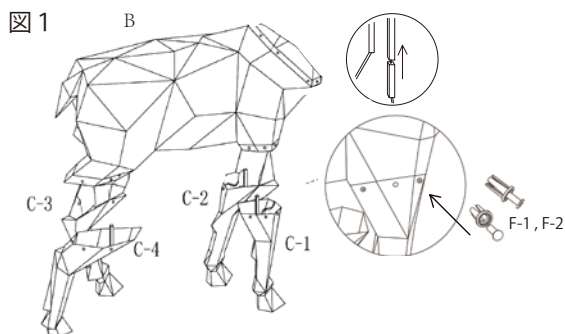

1. B 胴体を横向きに置きます。
脚部 (C-1、C-2、C-3、C-4) を図 1 の位置に合わせて胴体へ取り付けます。
まず、脚部中央の金属バーを対応する差し込み口へ差し込みます。
F-2 を F-1 に差し込み、ビスを組み立てます。
組み立てたビスを接続穴に差し込み、奥までしっかり押し込んで固定してください。
固定箇所は以下の通りです。
C-1：6 か所 / C-2：6 か所 / C-3：6 か所 / C-4：6 か所


【ご注意】

金属バーは、正しい位置に合わせると無理なく差し込むことができます。
無理な力を加えると、破損や変形の原因となるおそれがあります。
胴体腹部の空間から手を入れて作業をすると差し込みが安定しやすくなる場合があります。淵で腕などを切らないようお気をつけください。

ベースフレームの取り付け



2. D ベースフレームを準備します。
脚部に取り付けられている六角ナットを取り外し、D ベースフレームの取付穴を対応するボルトに差し込みます。
その後、六角ナットを元の位置に取り付け、付属の H レンチでしっかりと締め付けます。
同様の作業を 4 か所行い、脚部と D ベースフレームを固定します。

【ご注意】六角ナットの締め忘れがないことを確認してください。



頭部の取り付け

3. 本体を起こしてトナカイを自立した状態にし、E 支柱パーツを B 胴体の金属バー接続部へ差し込みます。
図 3 のように、先端が上向きになるよう取り付けてください。

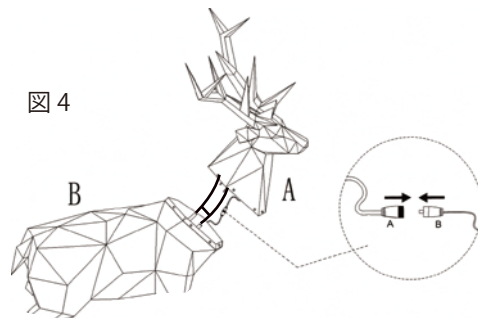

4. A 頭部の電源コネクタと、B 胴体側の LED ライトコードのコネクタを接続します。詳しくは裏面 図 A を参照してください。
5. A 頭部を E 支柱を通して B 胴体へ取り付け、F-2 を F-1 に差し込んでビスを組み立て 接続穴に差し込みます。
ビスは奥までしっかり押し込んで固定してください。固定箇所は 8 か所です。
※腹部の空間から手を入れると作業しやすい場合があります。
最後にロックパーツを各接続穴に差し込み、固定してください。

6. 保護キャップの取り外し

組み立て完了後、鹿角に取り付けられている保護キャップを取り外してください。
取り外した保護キャップは廃棄してください。

7. 点灯確認

本体の外側に出しておいた LED ライトコードのコネクタを、E アダプターのコネクタに接続します。詳しくは裏面 図 B を参照してください。
E アダプターをコンセントに接続し、点灯を確認してください。
以上で組み立ては完了です。

組立動画

QR コードを読み取ると、組立動画をご覧いただけます。
※動画は英語字幕のみとなります。
※動画は本書の手順とは異なります。あらかじめご了承ください。



ご使用上の注意

安全のために必ずお守りください。

- 取付後の返品、交換はできませんので、設置前に電球の点灯確認を行ってください。
- 本商品は観賞用であり、玩具ではありません。
- 本商品を改造、分解したり、装飾用途以外に使用しないでください。
- 電球の交換はできません。
- 安全のため、破損、変形、故障した場合は絶対に使用しないでください。
- 本商品の取り扱いには破損防止のため、丁寧に行ってください。
- 光源を直視しないでください。
- 本商品は、安全に責任を負う人に監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）が単独で用いることを意図していない。
- 小さいお子様、ペットの手の届かない所に設置、保管してください。
- 本商品は防雨、防滴対応ですが、海水または水中での使用はできません。
- 火気や熱源（コンロ・ストーブ等）の近くには設置しないでください。
- 雨水や直射日光のあたる場所で長時間使用すると変色、変形、変質、劣化する場合がありますので定期的に消耗具合を確認してください。
- 屋外使用の場合、雨風の強い日の使用は避けてください。
- 電源部分に雨、雪が直接かかる場所を避けて設置、使用してください。
- たこ足配線は絶対に使用しないでください。
- 電源はしっかり最後までコンセントへ差し込んでください。
- 連結コネクタのカバーがしまっていない状態では絶対に使用しないでください。
- 電源やコードの上に重い物をのせたり、圧がかからないようにしてください。
- 商品のデザイン上、尖った部分があります。組み立ての際は、手や目を傷つけないよう手袋や保護ゴーグルを着用してください。
- 火災や感電の危険性を伴いますので、取付の際は画鋲や釘等で直接コードを留めないでください。
- コードを束ねて使用すると過熱し、火災を招く原因になりますので絶対にしないでください。
- 事故防止のため、コードを首にぶら下げたり、振り回さないでください。
- コードを無理に曲げたり、ねじったり、加工しないでください。
- 装飾の際、コードが断線する恐れがありますので、強く引っ張ったりしないでください。
- 使用しない時、就寝、外出等、目の届かない場合は、必ずコンセントから電源を抜いてください。
- コンセント付近は埃が溜まり、漏電、発火の恐れがあるので、定期的に外して掃除をしてください。
- 感電の恐れがありますので、濡れた手で電源部分や連結コネクタ等を触らないでください。
- 電源を抜くときは、コードを引っ張らず電源部分を持って抜いてください。
- 点灯中及び消灯直後はLEDが高温になる場合がありますので、絶対に触らないでください。
- 仕様は予告なく変更する場合がありますが、予めご了承ください。
- 商品および梱包材を破棄する場合は、お住まいの自治体の廃棄ルールに従って処分をお願いします。

電源アダプターおよびLEDライトコネクタの接続方法

①対応する部品を連結します。

※差し込み口には向きがあります。連結部の形を確認し、奥まで差し込んでください。

②★のパーツを①で繋いだ部分まで動かし、ねじを締めるように固定してください。

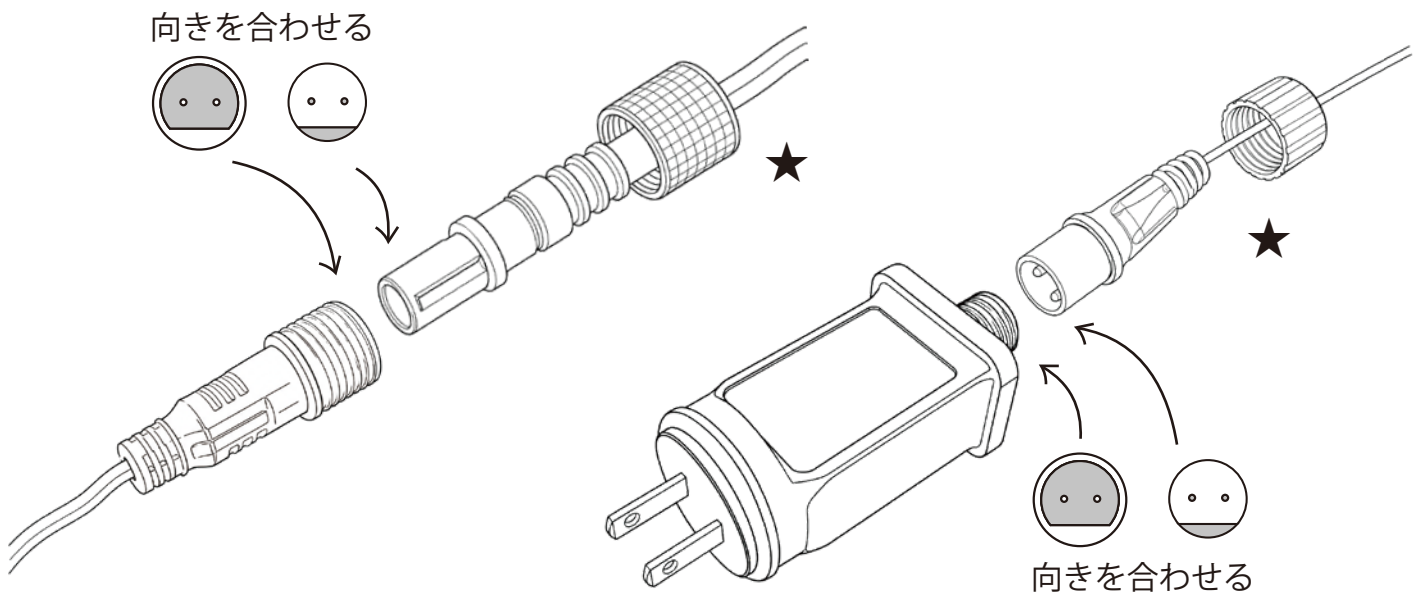


図 A

図 B