

# 傾斜ハンガー アールタイプ 組立説明書



**注意** 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



**ストア・エクスプレス** (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口  
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

## 完成例



本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。

組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

## 部品明細

※部品不足、仕上の不備等ございましたら上記  
カスタマーサービスまでお申し付けください。


|                                                        |                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① 傾斜ハンガー × 1本</p> <p>または<br/>※商品によって<br/>異なります。</p> | <p>② スタンド<br/>パイプ × 1本</p> <p>高さ調節<br/>ネジ</p> | <p>③ ボトムフレーム(アジャスター付き)<br/>× 1台 (別梱包)</p> | <p>④ 平座金<br/>× 1個<br/>(スタンドパイプ②<br/>に付けています。)</p> <p>⑤ ばね座金<br/>× 1個<br/>(スタンドパイプ②<br/>に付けています。)</p> <p>⑥ ボタンボルト<br/>(M8 L=25)<br/>× 1本<br/>(スタンドパイプ②<br/>に付けています。)</p> <p>⑦ 六角レンチ<br/>(5mm)<br/>× 1本</p> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 組み立て方

**1**

スタンドパイプから  
ボルト、ばね座金、平座金を  
一旦はずします。


- ⑦ 六角レンチ  
を使用します。

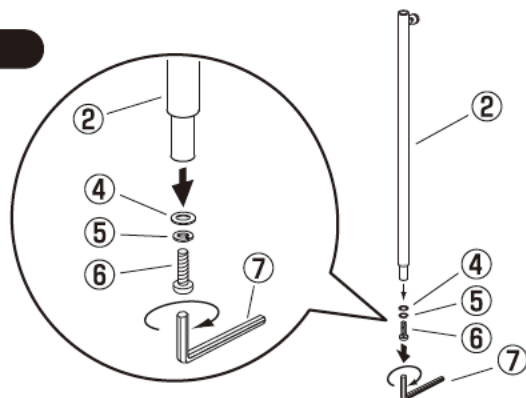

**2**


ボトムフレームに  
スタンドパイプを取り付けます。

- ④ 平座金  
× 1
- ⑤ ばね座金  
× 1
- ⑥ ボタンボルト  
× 1
- ⑦ 六角レンチ  
を使用します。

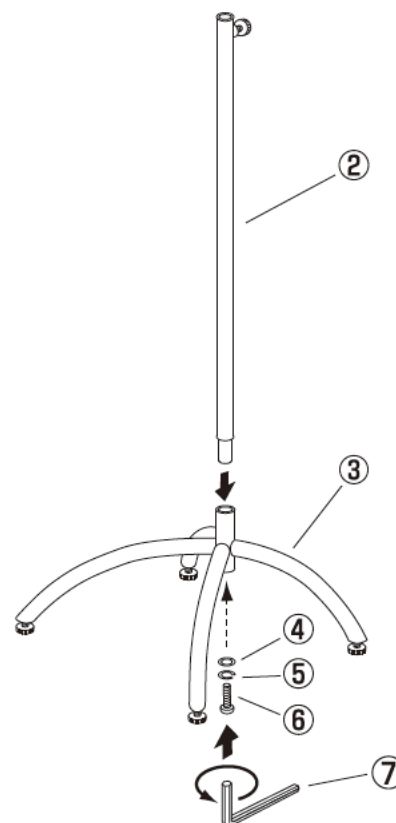

**3**

スタンドパイプに  
傾斜ハンガーを差し込みます。

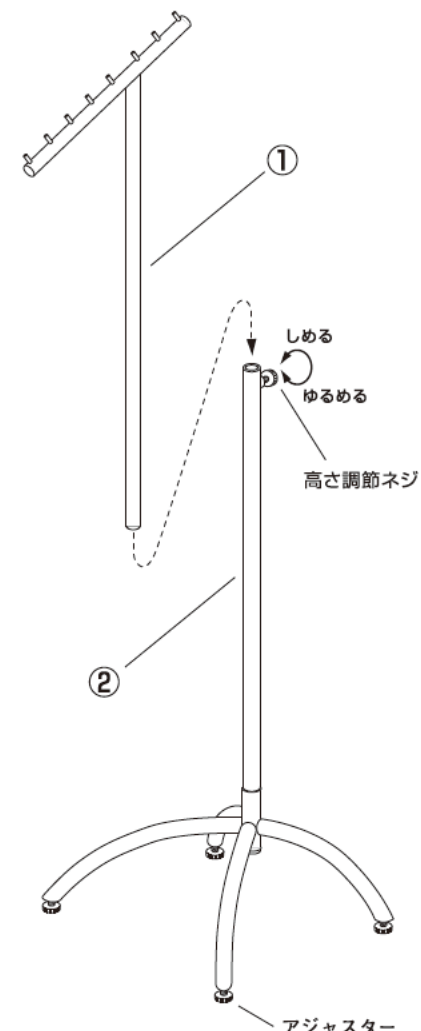

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。