

ラウンドハンガー (スタッキングタイプ) 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)


TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

使用例

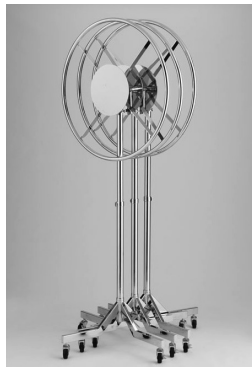

※スタッキング時




警告

- ① 商品を掛けたまま、ハンガーリングの高さ調整をしないでください。転倒の原因になったり、高さ調整ネジの破損等を招く要因になりますので、絶対にしないでください。


部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

- ① 天板 φ270 × 1枚
(ハンガーリング②に付けています。)



- ② ハンガーリング × 1台




- ③ スライドパイプ
φ34
× 1本




- ④ スタンドパイプ
φ38
(高さ調整ネジ付き)
× 1本



- ⑤ ボトムフレーム
(キャスター付き) 20×40 × 1台

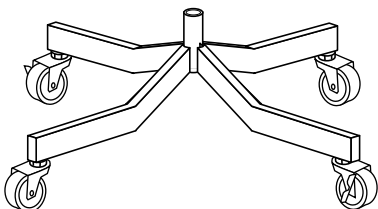

- ⑥ ベアリング × 1個




- ⑦ 平座金 (M8) × 1個
(スタンドパイプ④に付けています。)




- ⑧ ばね座金
(M8) × 1個
(スタンドパイプ④に
付けています。)



- ⑨ ボタンボルト
(M8 L=30) × 1本
(スタンドパイプ④に
付けています。)



- ⑩ 六角レンチ
(5mm)
× 1本




組み立て方

1

スタンドパイプから
ボタンボルト、ばね座金、平座金を
一旦はずします。

- ⑩ 六角レンチ
を使用します。



2

ボトムフレームに
スタンドパイプを
取り付けます。

- ⑨ ボタンボルト
× 1


- ⑦ 平座金
× 1

- ⑧ ばね座金
× 1

- ⑩ 六角レンチ
を使用します。


注意

- ① ストッパーを
「止め」に
して作業して
ください。

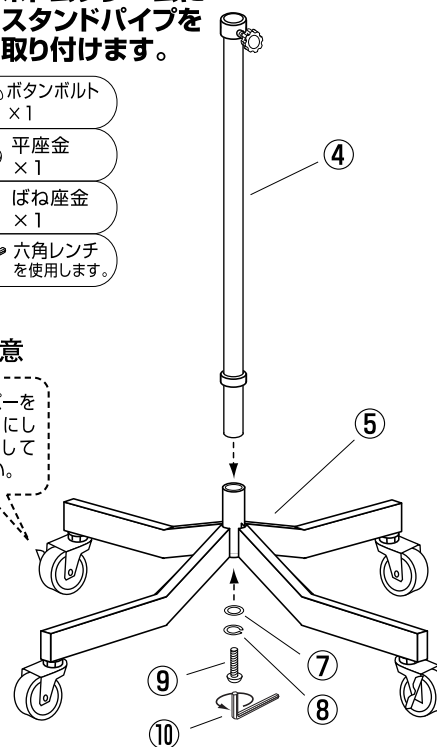


3

スタンドパイプに
スライドパイプを
差し込みます。

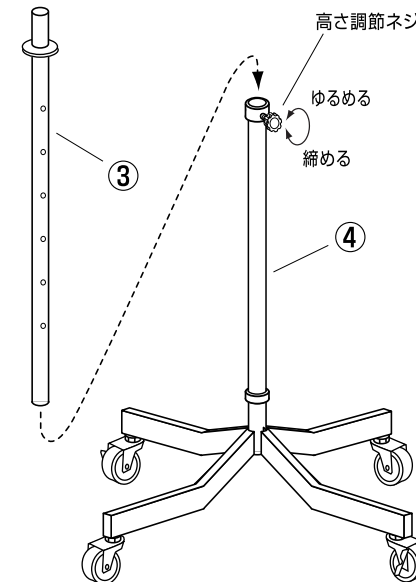


4

スライドパイプにハンガーリングを
取り付けます。

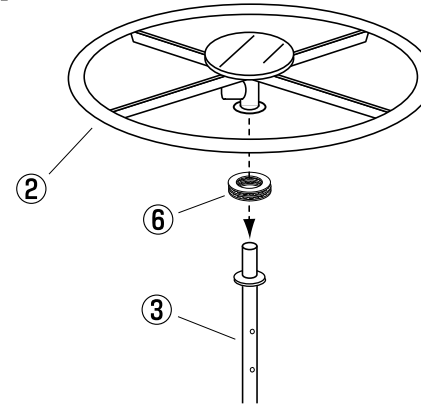

スタッキング時

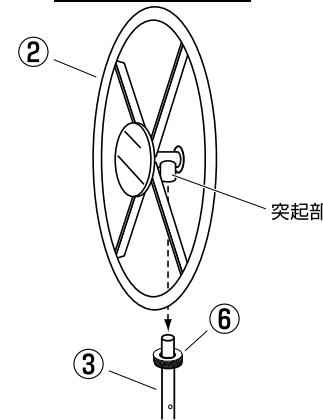

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。
キャスターのネジは定期的に締め直しを行ってください。