

ガス管風傾斜ハンガー 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は、切傷・打撲を防ぐため、軍手を着用して下さい。

ストア・エクスプレス (株)店研創意
〒541-0057

<https://www.store-express.com/> 大阪市中央区北久宝寺町3-4-15

お問い合わせ
窓口
(カスタマーサービスセンター)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。


完成図




部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスセンターまでお申し付けください。


① ハンガーパイプ ×1本



② ボトムフレーム (アジャスター付き) ×1台




③ スタンドパイプ ×1本




④ 固定ガイド ×1個 (スタンドパイプ③に付けています。)



⑤ ばね座金 ×1個 (スタンドパイプ③に付けています。)



⑥ 六角穴付きボルト (M8 L=60) ×1本 (スタンドパイプ③に付けています。)




⑦ 六角レンチ (5mm) ×1本



組み立て方


1 スタンドパイプから ボルト、ばね座金、固定ガイドを 一旦はずします。

⑦ 六角レンチ
を使用します。

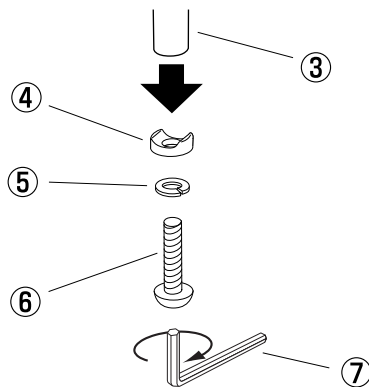


2 ボトルフレームに スタンドパイプを 取り付けます。

- ④ 固定ガイド ×1
- ⑤ ばね座金 ×1
- ⑥ 六角穴付きボルト ×1
- ⑦ 六角レンチ
を使用します。

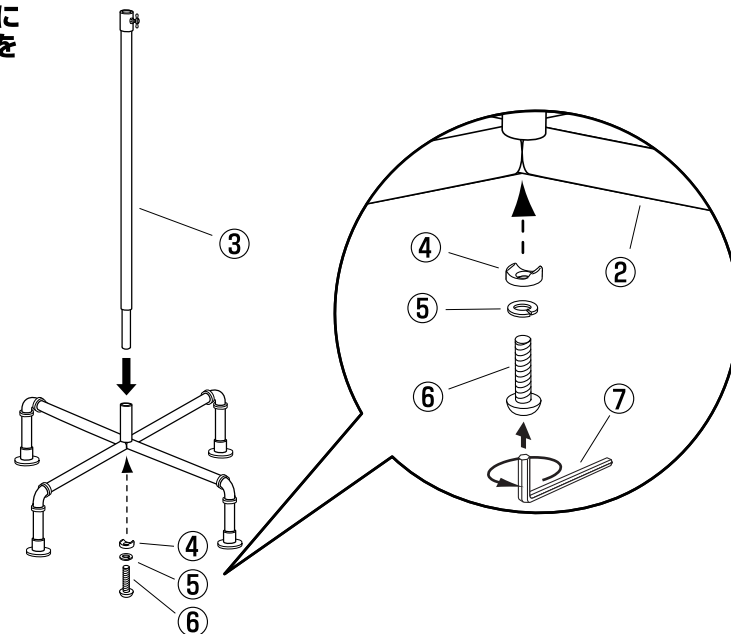

3 スタンドパイプに ハンガーパイプを差し込みます。

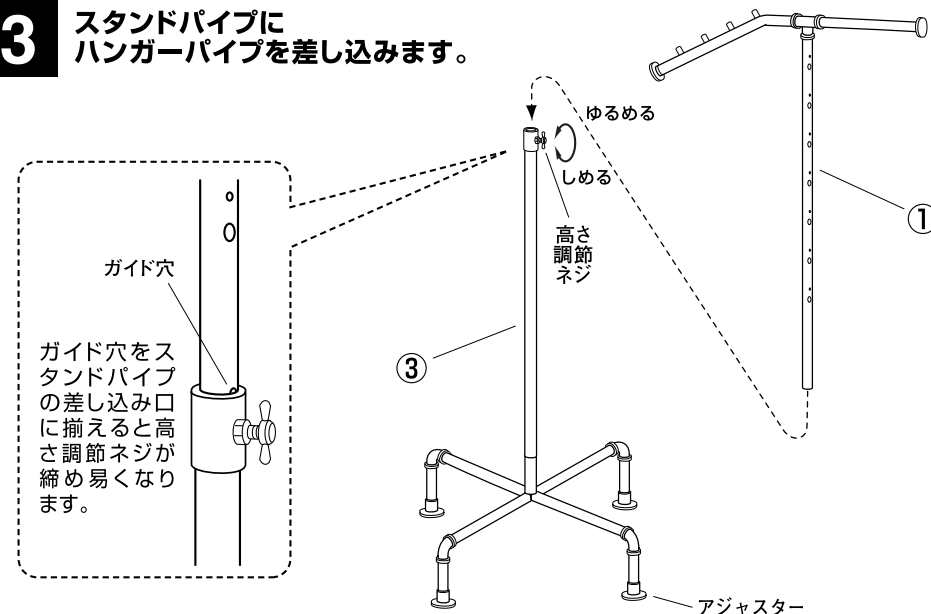

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。