


木製レジ台 ラーチ 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660

FAX.0120-933-530



本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

使用例




(+)ドライバーをご用意ください。



注意


⊖ 電動ドライバーは使用しないでください。




部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。


① 引き出し 前板 ×1枚




② 引き出し 左側板 ×1枚




③ 引き出し 右側板 ×1枚




④ 引き出し 底板 ×1枚




⑤ 引き出し 背板 ×1枚




⑥ レジ台 前板 ×1枚




⑦ レジ台 左側板 (アジャスター付き) ×1枚



⑧ レジ台 右側板 (アジャスター付き) ×1枚




⑨ レジ台 天板 ×1枚




●「可動棚 (別売)」をご購入の場合、下記の部品が付属します。


⑮ 可動棚 ×1枚



⑯ 棚受ダボ ×4個




⑩ シャフト ×21本 (予備1含む)




⑪ カム ×21個 (予備1含む)



⑫ 木ダボ (φ8mm L=30) ×11本 (予備1含む)



⑬ ボンド ×1個



⑭ カギ ×2本




組み立て方

1


引き出し前板・側板にシャフトを、
レジ台前板に木ダボを、
レジ台側板にシャフトと木ダボを取り付けます。

⑩ シャフト ×20
⑫ (+)ドライバー
を使用します。

各ダボ穴にはボンド⑬を
少量塗布してください。



※木ダボが入りにくい場合は、
ハンマー等でたたいて入れ
てください。

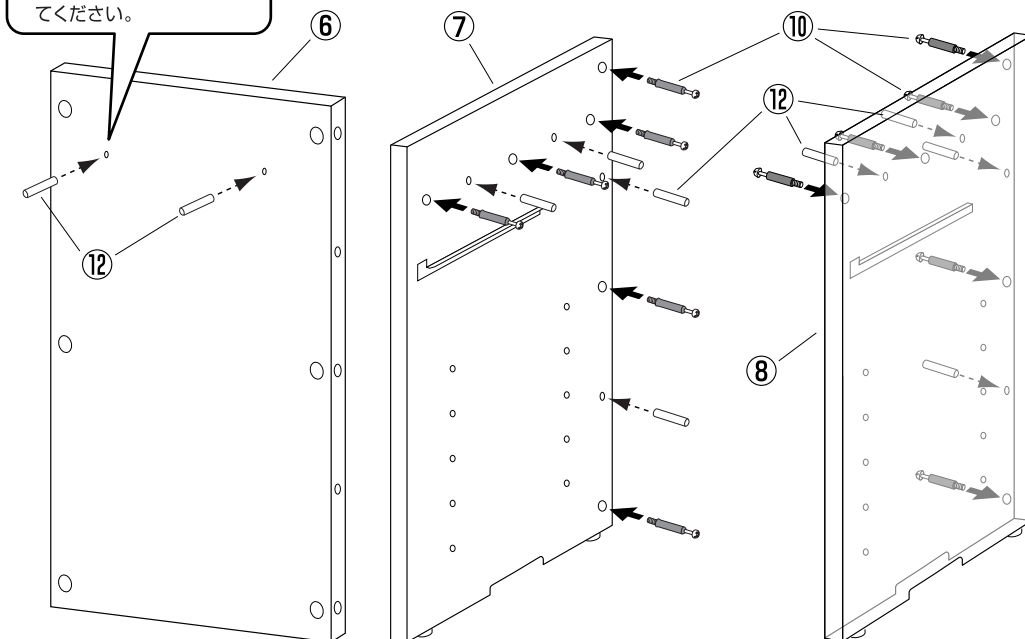


木製レジ台 ラーチ 組立説明書

2 引き出し背板と側板を組みます。


- ⑪ カム ×4
- (+)ドライバーを使用します。

図1

1 三角印の向きをシャフト⑩挿入側に揃えて、カム⑪を差し込みます。




2 ドライバーで十字部を回すと固定できます。



3 引き出し底板と前板を取り付けます。


- ⑪ カム ×4
- (+)ドライバーを使用します。

2の図1の方法で固定します。

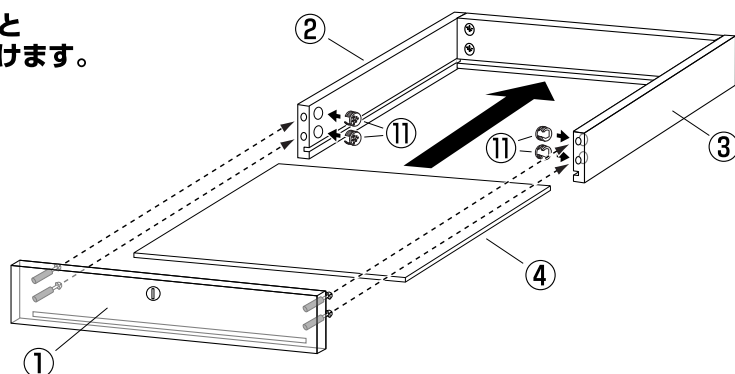

4 レジ台前板に天板を取り付けます。

寝かせた状態で組み立ててください。

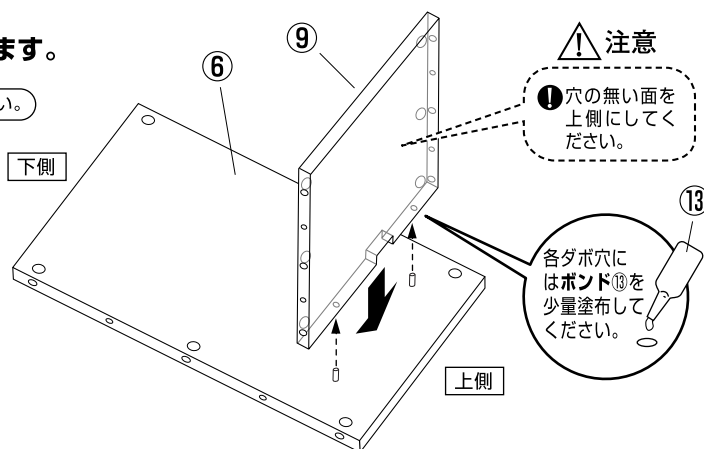


5 レジ台前板に両側板を取り付けます。


寝かせた状態で組み立ててください。

- ⑪ カム ×12
- (+)ドライバーを使用します。


2の図1の方法で固定します。

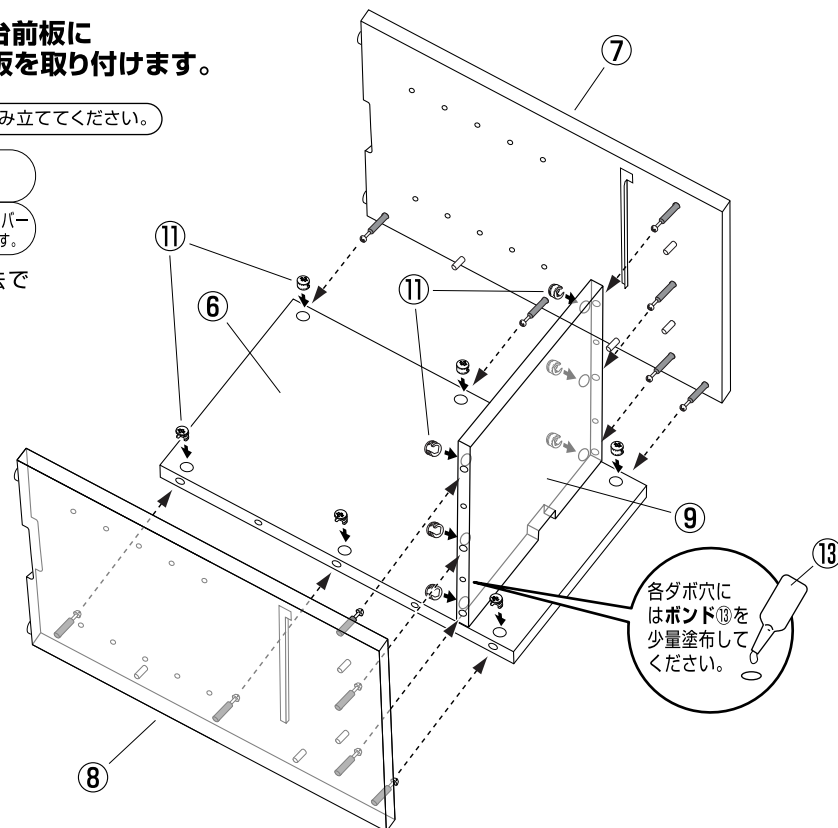

6 レジ台を正しく立たせて引き出しをセットしてください。

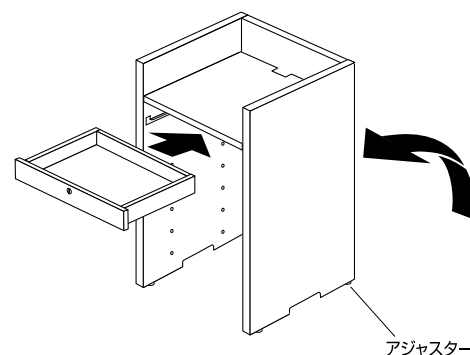

7 中間棚(別売)を取り付ける場合側板のダボ穴に棚受けダボ⑯を取り付け、可動棚⑮を乗せます。

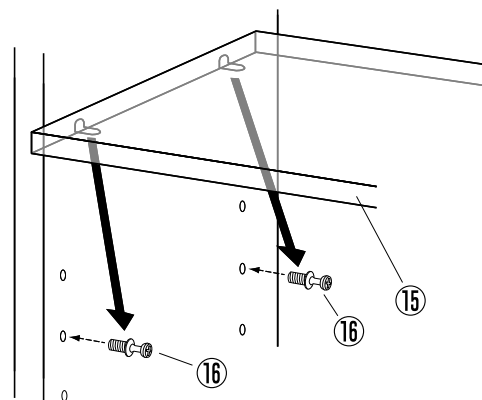

最後に全ての接続部分が固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。