

シンプルイーゼル 組立説明書

△ 注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

完成図



本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

△ 注意


耐荷重は約2kgまで

- ① それ以上のものは破損の原因となり、危険ですので乗せないでください。


部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① 脚(左・右) × 2本




② 脚(中央) × 1本

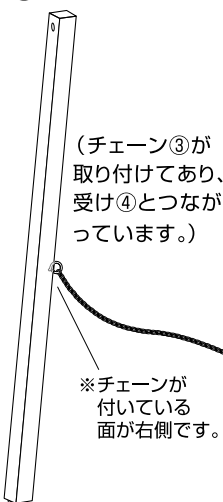


③ チェーン × 1本

(脚(中央)②、受け④に取り付けてあります。)

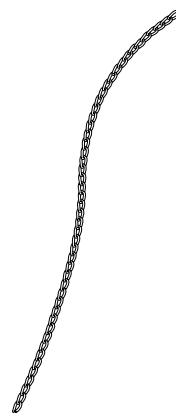


⑤ 締め付けボルト
(M6 L=72) × 1本



⑥ 平座金 (M6)
× 4個




⑦ 蝶ナット (M6)
× 1個



④ 受け × 1本 (チェーン③が取り付けられており、脚(中央)②とつながっています。)

※チェーンが付いている面が後側です。

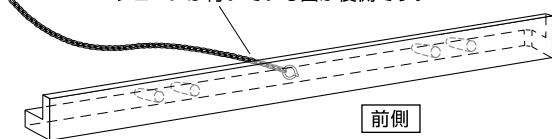


前側

組み立て方

1 脚(左・中央・右)をつなぎます。

- ⑤ 締め付けボルト × 1
- ⑥ 平座金 × 4
- ⑦ 蝶ナット × 1

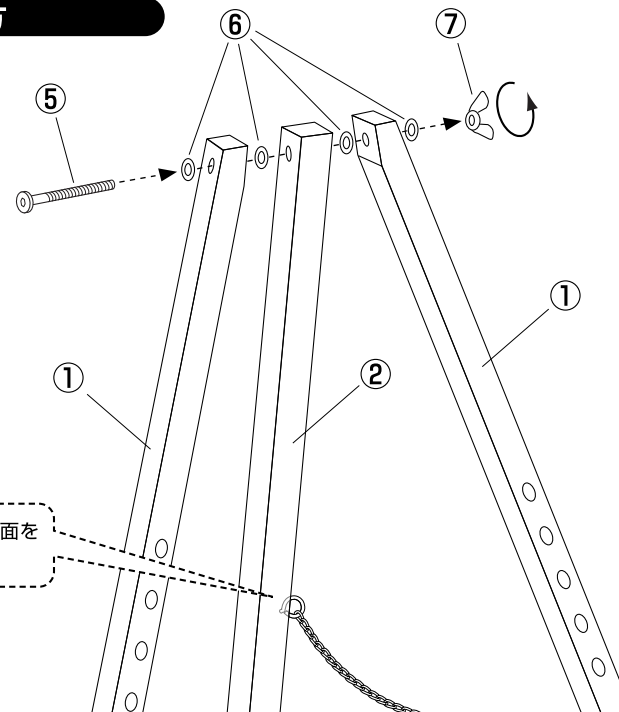


△ 注意

- ① チェーン③が取り付けられてある面を右側にしてください。

2 脚(左・右)に受けを取り付けます。

受け④を取り付け後、チェーン③のたるみが無くなるように、脚(中央)②を後ろに引いて脚を安定させてください。

受け④の高さは5つの穴位置から選べます。
高さにより差し込む木ダボを内側か外側かを変更してください。

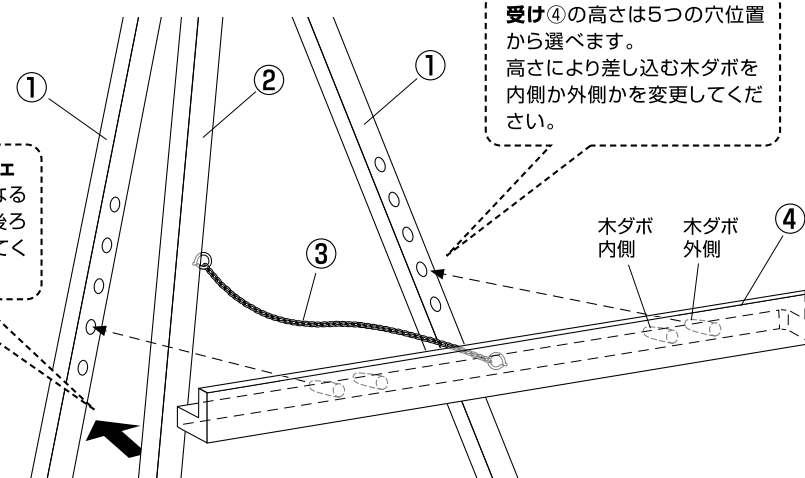

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。