

木製プランターボックス 可動棚W60・W90cmラステック柄 組立説明書

△ 注意 安全に正しく組み立ててください。
① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)
TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

完成例



W60cm+キャスター（別売）

W90cm+キャスター（別売）

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)ドライバーを
ご用意ください。



部品明細 ※商品によりサイズが異なります。

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① 前板 ×2枚 ※商品によりサイズ、取り付け穴の数が 異なります。 W60cmは2カ所（両端のみ）	② 側板 （アジャスター 付き） ×2枚	③ 台座 ×1台	⑤ 受け皿 ×2個
⑦ 十字穴付き小ネジ （M4 L=12） ×5本（予備1含む）	⑧ 六角レンチ （4mm） ×1本	④ 可動棚 ×1枚	⑥ 六角穴付きボルト （M6 L=32）×13本 （予備1含む）
	⑨ 金ダボ（M6 L=10） W60cmは9本 W90cmは11本 （予備1含む）		


オプション キャスター （別売）

⑩ キャスター （ストッパー付き） （φ40、1/4W L=15） ×2個	⑪ キャスター （ストッパーなし） （φ40、1/4W L=15） ×2個
⑫ ばね座金 （1/4W） ×4個	⑬ 簡易スパナ （14mm） ×1本

組み立て方

1 前板に側板2枚を 取り付けます。

寝かせた
状態で組み立
ててください。

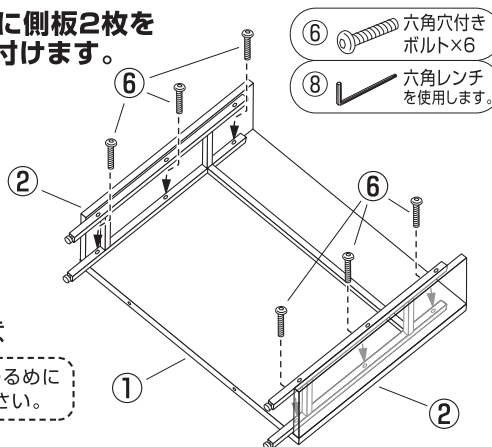

△ 注意
① ボルトは、ゆるめに
締めてください。


2 残りの前板を 取り付けます。

上下逆に立たせた
状態にしてください。



△ 注意


① ボルトは、ゆるめに
締めてください。

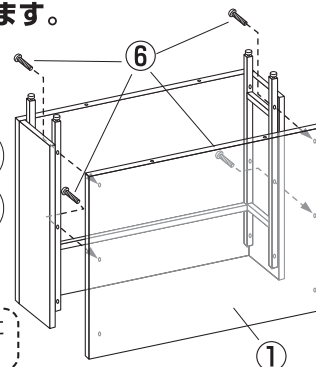

4 キャスター（別売）を取り付ける場合 アジャスターをはずして取り付けます。




3 台座を 取り付け ます。

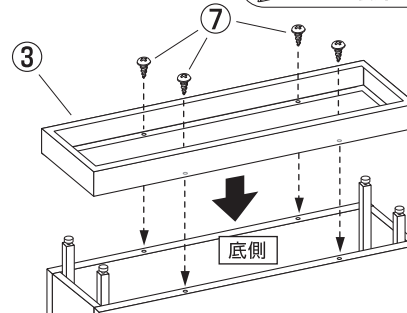


5 上側のボルトを 取り付けます。

正しく立たせた状態にしてください。



※キャスターを取り付けた
場合、ストッパーを「止め」
にして作業してください。

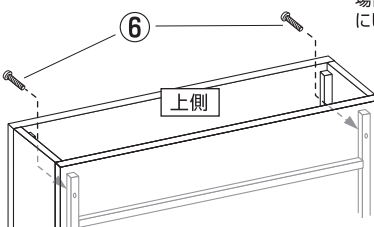


△ 注意

① ボルトを全て
付け終わったら、全体のボ
ルトを強く締
めてください。


6 可動棚を セットします。

ネジに当たら
ないように入
れてください。

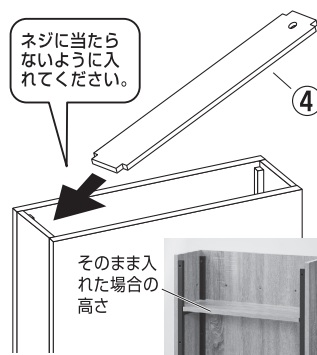


棚の高さを変更する場合

金ダボ⑨を取り付けてから可動棚④を
セットしてください。



7 受け皿を 置いてください。



最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。