

システム転倒防止金具 取付説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。



- ① 什器1台あたり金具2個以上の使用をおすすめします。
- ② **ビスは付属していません。**(壁面の構造様式により異なりますので適切なビスを別途お買い求めください。)
- ③ **ビスの種類によって取り付けに必要な工具を別途ご用意ください。**

取付例




取り付け例 (Aの場合)



取り付け例 (Bの場合)

部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

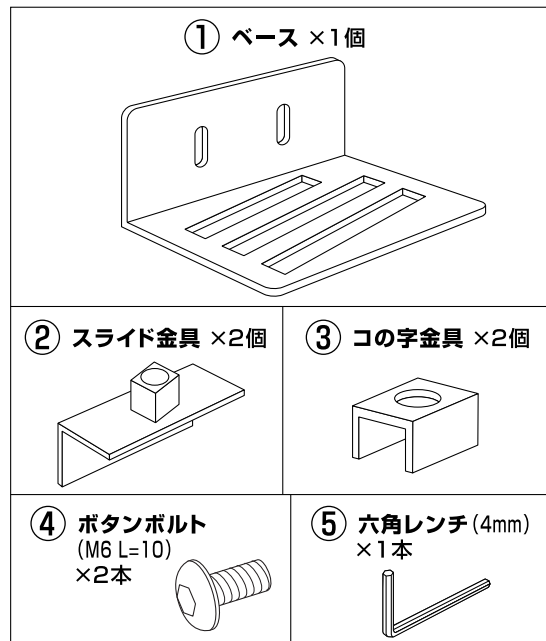


取り付け方

1

壁面からの距離と什器上部の幅を計ります。


※メジャー等をご用意ください。

メ モ

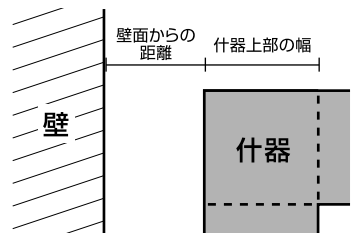

壁面からの距離

什器上部の幅




2


壁面からの距離に応じてベースにスライド金具とコの字金具を取り付けます。

- ④ ボタンボルト ×1
- ⑤ 六角レンチ を使用します。


A 壁面からの目安距離 5~15mm
(・1列目の穴を使用。)




B 壁面からの目安距離 16~26mm
(・1列目の穴を使用。)



C 壁面からの目安距離 18~28mm
(・2列目の穴を使用。)



D 壁面からの目安距離 29~39mm
(・2列目の穴を使用。)




※図の(ア)の距離が壁面からの距離とだいたい同じになる様に金具の位置を決めてから、ボルトをゆるく締めてください。


3

什器の幅に応じてベースに2個目の金具を取り付けます。


A の場合
(・2列目または3列目の穴を使用。)




B の場合
(・2列目または3列目の穴を使用。)



C の場合
(・3列目の穴を使用。)




D の場合
(・3列目の穴を使用。)



※図の(イ)の距離が什器上部の幅とだいたい同じになる様にしておきます、ボルトはゆるく締めてください。

4

ベースを什器に差し込み、ベースを壁面に固定してください。

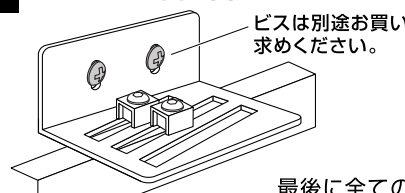


5

スライド金具を調節して、什器を挟み込みます。

- ⑤ 六角レンチ を使用します。

スライド金具の押さえ板どうしで什器をしっかり挟める位置にスライドさせてから、ボルトをきつく締めてください。

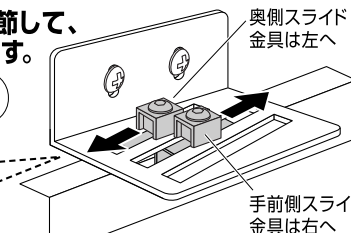

最後に全てのボルト、ビスが固定されているかご確認ください。