

卓上錠付きガラスショーケース用スタンド 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

完成例




W900mmタイプ
※ショーケース(別売)取り付け済

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

部品明細


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① メインフレーム (アジャスター付き) ×2台

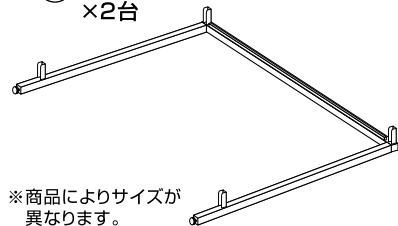

※商品によりサイズが
異なります。

② 下部フレーム ×1台




※商品によりサイズが異なります。

③ ジョイント バー ×2本


※商品により
サイズが異
なります。

④ 木天板 ×1枚



※商品によりサイズが
異なります。


⑤ 六角穴付き止めネジ (M8 L=20) ×10本 (予備2含む)



⑥ Tレンチ (4mm) ×1本




⑦ 六角穴付きボルト (M5 L=25) ×5本 (予備1含む)



※ショーケースを取り付ける際
に使用します。

オプション 卓上錠付きガラスショーケース

⑧ ショーケース ×1台




※商品によりサイズが異なります。

⑨ すべり止め ×4個



(ショーケース⑧に
付けています。)


⑩ 鍵 ×2個



組み立て方


1 メインフレームと 下部フレーム、ジョイント バーを組みます。

寝かせた状態で組み立ててください。




※穴が開いている
面を下側に。

- ⑤ 六角穴付き
止めネジ×8
- ⑥ Tレンチを
使用します。

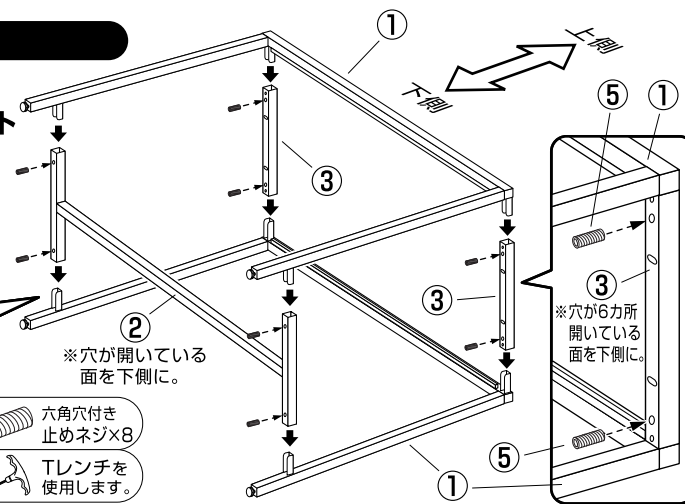


2 フレーム上部に木天板を落とし込みます。

立たせた状態で組み
立ててください。

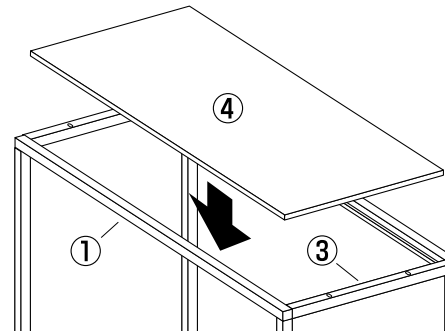


W400タイプの場合

※うまく入らない場合は、木天板の
向きを90°回転させてから落し
込んでください。



ショーケース(別売)を取り付ける場合


1 すべり止めをはずします。

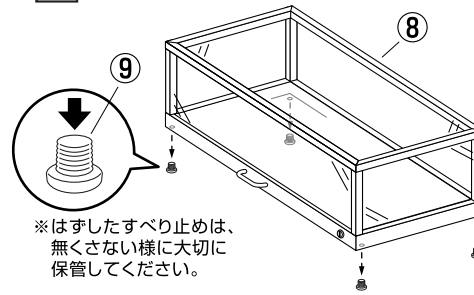

※はずしたすべり止めは、
無くさない様に大切に
保管してください。

2 ジョイントバーに ショーケースを 固定します。

- ⑦ 六角穴付き
ボルト×4
- ⑥ Tレンチを
使用します。

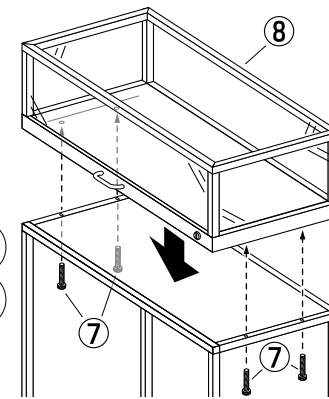

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。