

# 高耐荷重 ハンガーラック クローム φ30 組立説明書

**注意** 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

**ストア・エクスプレス** (株) 店研創意  
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口  
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660  
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

## 完成例



W60タイプ




W90タイプ

## 部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

① Tフレーム (キャスター付き) ×2台	② スライド パイプ ×2本	③ ハンガーパイプ ×1本
		④ ボトムバー ×1本
		⑤ 六角穴付きボルト (M8 L=60) ×2本 (ボトムバー④に付けています。)
⑥ ばね座金(M8) ×2個 (ボトムバー④に付けています。)	⑦ 固定ガイド ×2個 (ボトムバー④に付けています。)	⑧ 六角レンチ(5mm) ×1本


## オプション (別売)



## オプション (別売)



## オプション (別売)

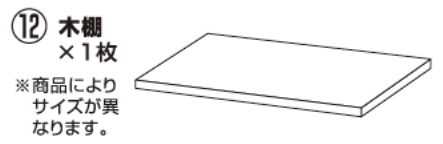


## 組み立て方

**1** ボトムバーからボルト、ばね座金、固定ガイドを一旦はずします。


⑧ 六角レンチを使用します。




**2** Tフレームにボトムバーを取り付けます。  
※キャスターのストッパーを「止め」にして作業してください。

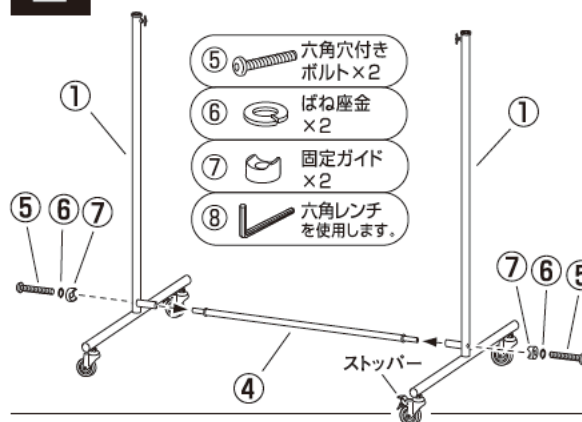

**3** ハンガーパイプにスライドパイプを取り付けます。

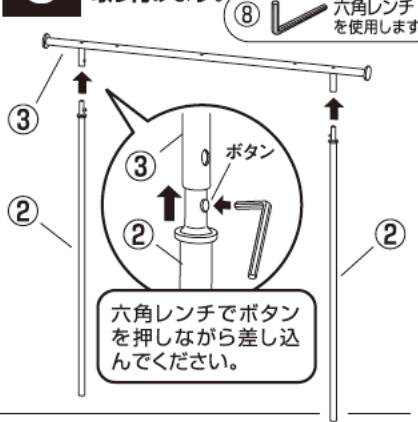


**4** Tフレームにハンガーパイプを取り付けます。

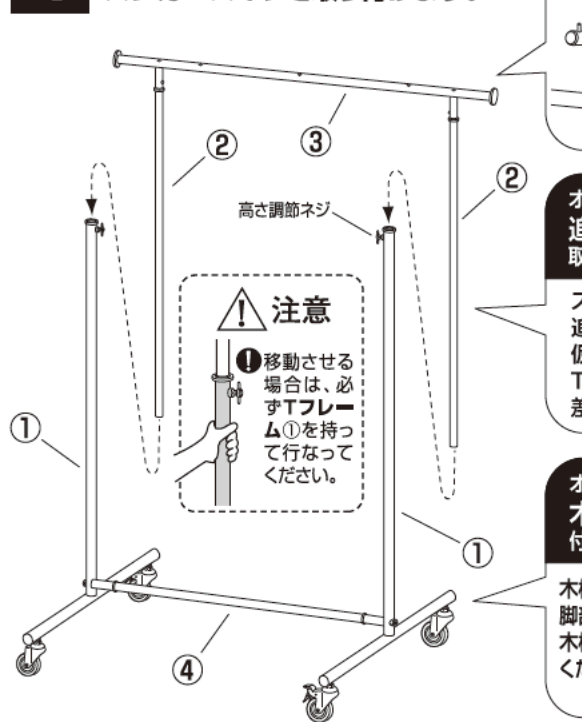


オプションのフェイスアウトハンガーを取り付ける場合



オプションの追加ハンガーを取り付ける場合

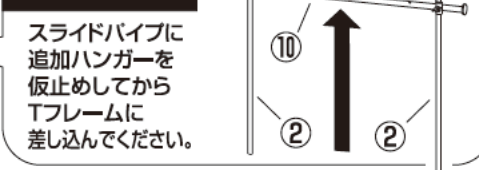

オプションの木棚を取り付ける場合

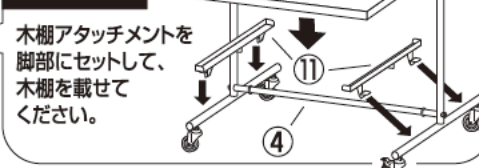

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。キャスターのネジは定期的には締め直しを行ってください。