

オーバーハングtypeハンガーラック 〈丸パイプ〉 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660

FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成図



部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① **Tフレーム
(アジャスター付き)**
×2台

② **スライド
パイプ**
×2本

③ **ハンガーパイプ ×1本**

④ **ボトムバー ×1本**

⑤ **ボタンボルト
(M8 L=50) ×2本**
(ボトムバー④に
付けています。)



⑥ **ばね座金 (M8)**
×2個
(ボトムバー④に
付けています。)



⑦ **固定ガイド**
×2個
(ボトムバー④に
付けています。)




⑧ **六角レンチ
(5mm)**
×1本



組み立て方

1 ボトムバーから
ボルト、ばね座金、固定ガイドを一旦はずします。

⑧ 六角レンチ
を使用します。

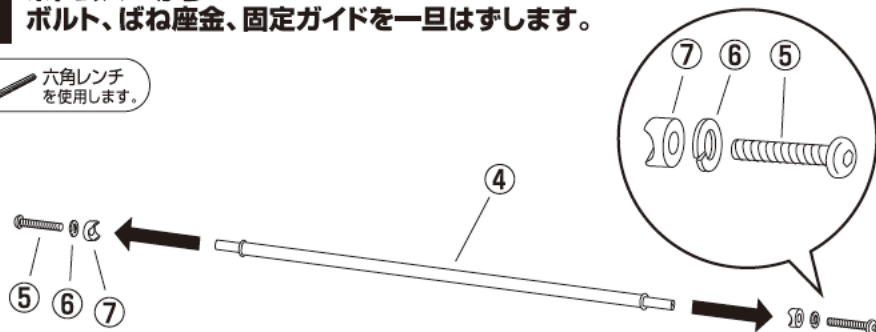


2 Tフレームに
ボトムバーを取り付けます。

- ⑤ ボタンボルト
×2
- ⑥ ばね座金
×2
- ⑦ 固定ガイド
×2
- ⑧ 六角レンチ
を使用します。




3 Tフレームにスライドパイプを
差し込みます。

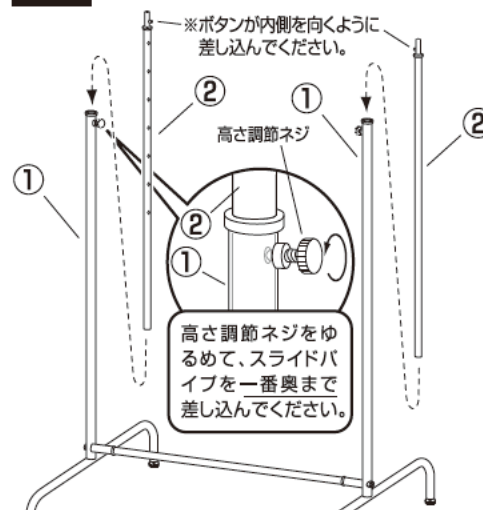


4 ハンガーパイプにスライドパイプを
取り付けます。

⑧ 六角レンチ
を使用します。

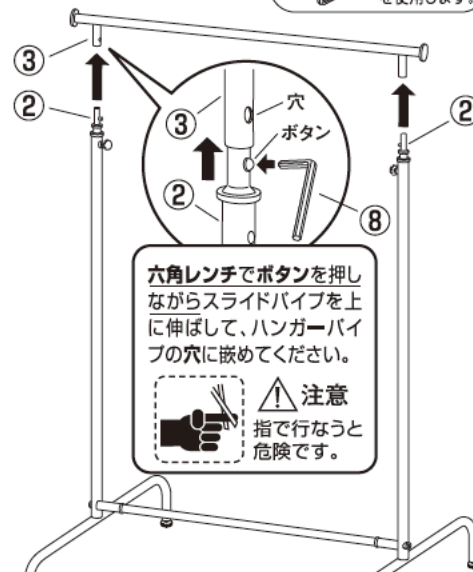

5 ハンガーパイプの
高さを調節してください。
※高さを7段階から選べます。

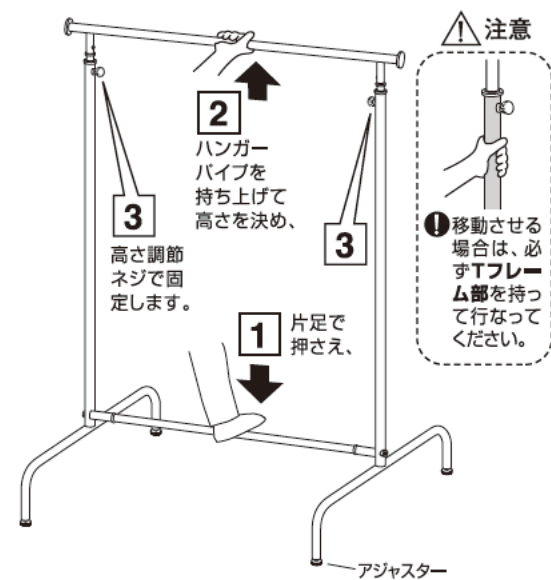

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。