


オーバーハンガーラック 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため**軍手**を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。


完成例

部品明細


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。




※商品によりサイズが異なります。

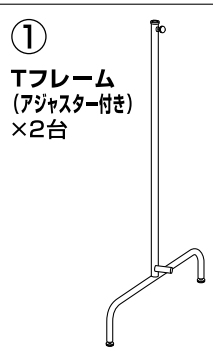


① Tフレーム
(フッター付き)
×2台



② スライド
パイプ
×2本

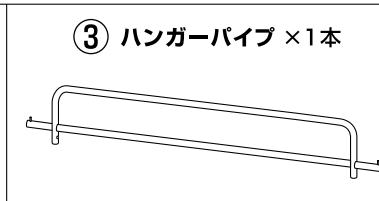

③ ハンガーパイプ ×1本

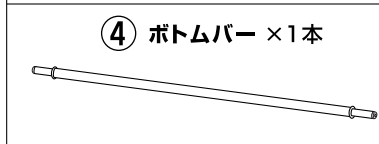


④ ボトムバー ×1本




⑤ ボタンボルト (M8 L=50)
×2本

(ボトムバー④に
付けています。)



⑥ ばね座金 (M8) ×2個

(ボトムバー④に
付けています。)



⑦ 固定ガイド ×2個

(ボトムバー④に
付けています。)




⑧ 六角レンチ
(5mm) ×1本

オプション (別売) 木棚




⑨ 木棚 ×1枚 ※商品によりサイズが異なります。

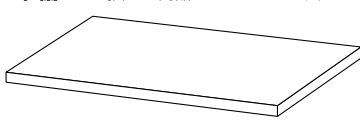


⑩ 木棚アタッチメント
×2個

組み立て方

1 ボトムバーからボルト、ばね座金、固定ガイドを一旦はずします。

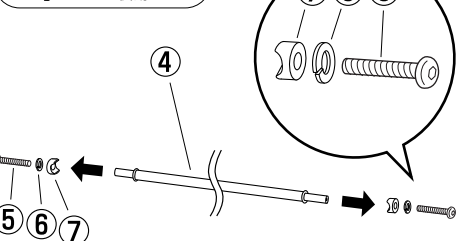


2 Tフレームにボトムバーを取り付けます。

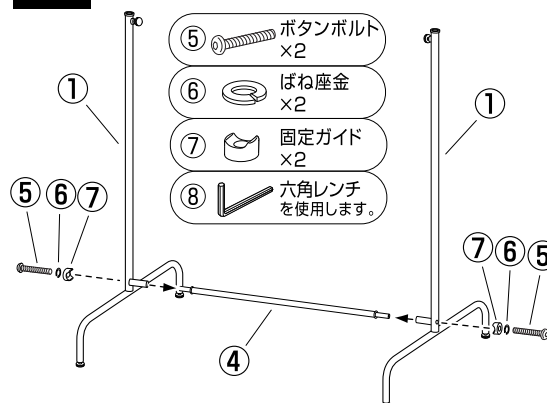


- ⑤ ボタンボルト ×2
- ⑥ ばね座金 ×2
- ⑦ 固定ガイド ×2
- ⑧ 六角レンチを使用します。

3 Tフレームにスライドパイプを差し込みます。

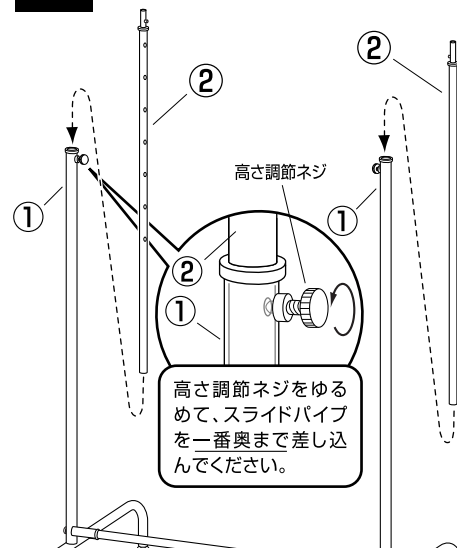

高さ調節ネジをゆるめて、スライドパイプを一番奥まで差し込んでください。

4 ハンガーパイプにスライドパイプを取り付けます。

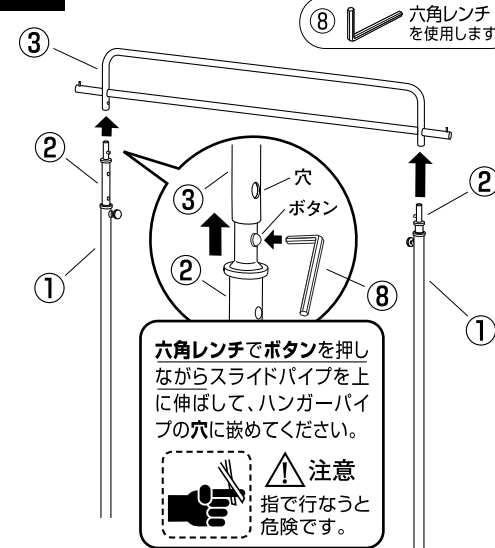


六角レンチでボタンを押しながらスライドパイプ上に伸ばして、ハンガーパイプの穴に嵌めてください。



注意
指で行なうと危険です。

5 ハンガーパイプの高さを調節してください。 ※高さを7段階から選べます。

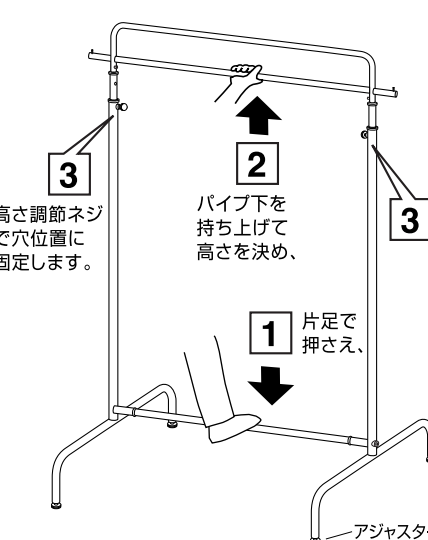


注意



① 移動させる場合は、必ずTフレーム部を持って行ってください。

オプションの木棚を取り付ける場合

木棚アタッチメントを脚部にセットして、木棚を載せてください。

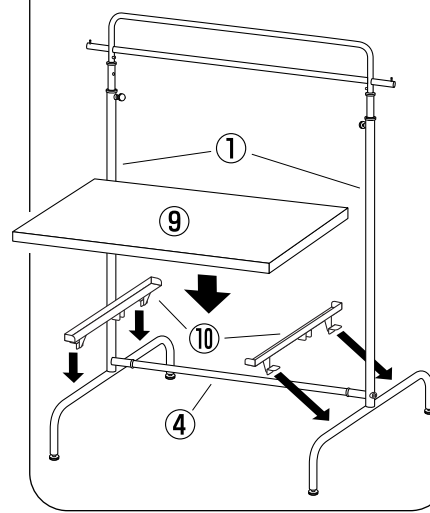

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。