

リスタプラス中央用両面什器 本体セット 組立説明書

- 注意** 安全に正しく組み立ててください
- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
 - ② 組立時は、切傷・打撲を防ぐため、軍手を着用して下さい。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。


本体セットの組み立て

連結セットの組み立ては裏面をご覧ください。


部品明細

※この商品は3ヶ口でお届けします。
※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。


① サイドフレーム
(別梱包A) × 2台

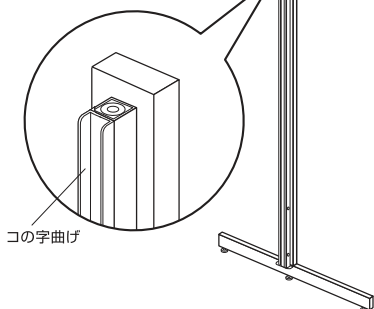


② トップカバー
(別梱包B) × 1本




③ パネル(上)
(別梱包C) × 2枚



④ 中間レール
(別梱包C) × 2本



⑤ パネル(下)
(別梱包C) × 2枚



⑥ 固定ネジ
(M6 L=25)
× 10本




⑦ 平座金 (M6)
× 10個



⑧ 六角レンチ
(3mm) × 1本



⑨ シール × 10枚
(予備 × 2)



組み立て方

1 2台のサイドフレーム
①を図の様に立たせて、
パネル(下)⑤裏面の

パネルガイドをサイドフレーム
①のコの字曲げに滑り込ませる
ように取り付け(「図1」参照)、正
面から 平座金⑦、固定ネジ⑥で
固定(仮止め)します。(4カ所)

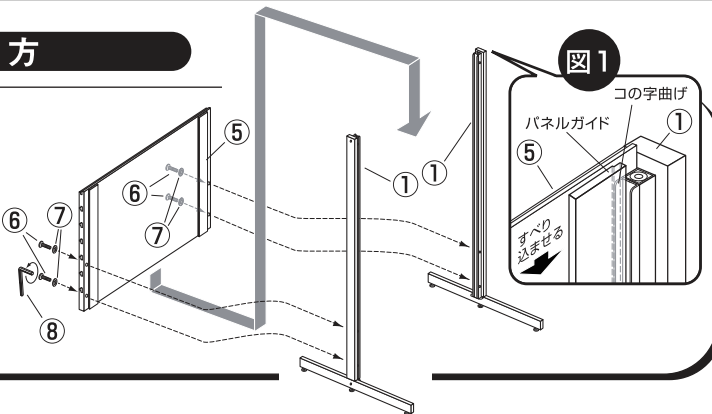


図1

コの字曲げ

パネルガイド

⑤

すべり
込ませる

①

2

パネル(下)⑤上部
に中間レール④を
取り付け、パネル(上)
③を上から滑り込
ませてください。
※「図2」参照

図2

前側

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓


㉔

㉕

㉖


㉗

㉘

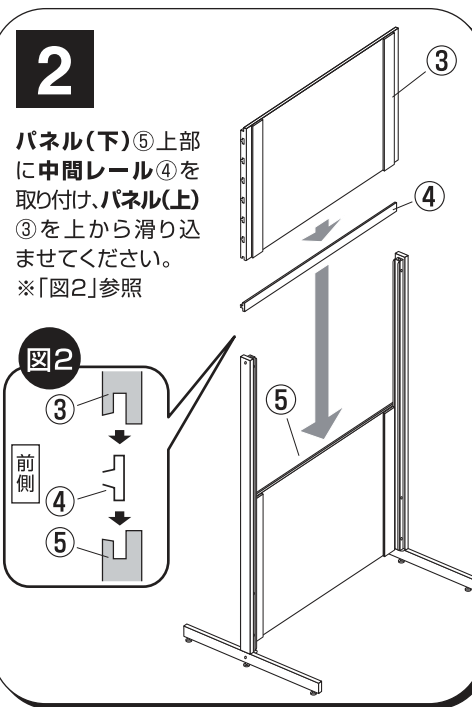

3

反対面も①・②と同様にしてパネル
(下)⑤・中間レール④・パネル(上)
③をはめ込み、平座金⑦、固定ネ
ジ⑥を仮止めしておきます。

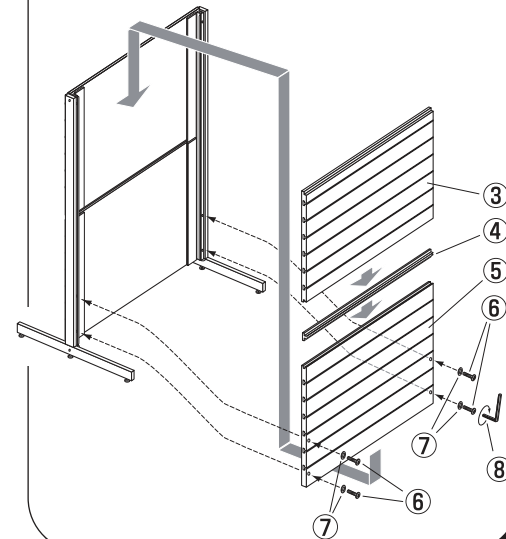

2

アジャスター

下がる 上がる

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

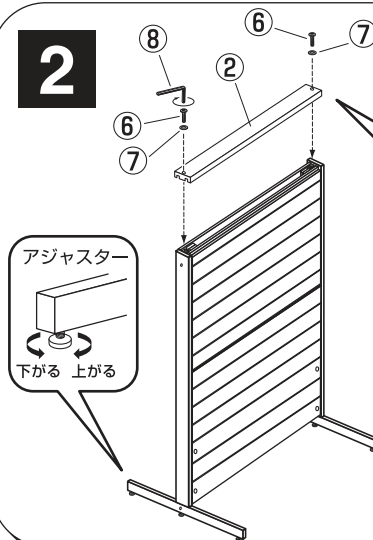


図3

パネル上部
欠き取り

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯


⑰

トップカバー②の溝をパネル
上部の欠き取りに差し込み、
平座金⑦、固定ネジ⑥で固定
(仮止め)します。(2カ所)
※「図3」参照

本体を設置場所で立たせて、
仮止めたネジを本締めして
ください。

5

固定ネジ⑥を取り
付けた穴にシール
⑨を貼ってください。
(10カ所)



最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

リスタプラス中央用両面什器 連結セット 組立説明書

完成図



連結セットの組み立て

本体セットの組み立ては裏面をご覧ください。


部品明細

※この商品は3ヶ所でお届けします。
※部品不足、仕様上の不備等ございましたら表面
カスタマーサービスまでお申し付けください。


① サイドフレーム
(連結用)
(別梱包A) × 1台




② トップカバー
(別梱包B) × 1本



③ パネル(上)
(別梱包C) × 2枚



④ 中間レール
(別梱包C) × 2本



⑤ パネル(下)
(別梱包C) × 2枚



⑥ 固定ネジ
(M6 L=25)
× 10本



⑦ 平座金
(M6) × 10個



⑧ 六角レンチ
(3mm) × 1本




⑨ シール × 10枚
(予備 × 2)



組み立て方

1 サイドフレーム(連結用)①が中央になるようにサイドフレームを図の様に立させて、パネル(下)⑤裏面にある、パネルガイドをサイドフレームのコの字曲げに滑り込ませるように取り付け(「図1」参照)。


正面から平座金⑦、固定ネジ⑥で固定(仮止め)します。(4カ所)
同様にもう片側に本体セット(別売)のパネルを取り付けてください。

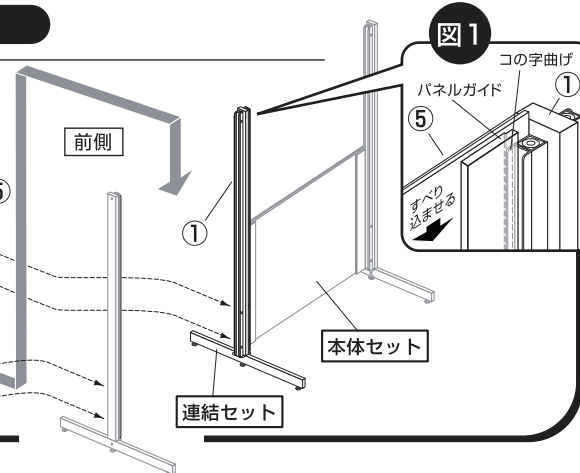

2

パネル(下)⑤上部に中間レール④を取り付け、パネル(上)③を上から滑り込ませてください。※「図2」参照


同様にもう片側に本体セットのパネルを取り付けてください。

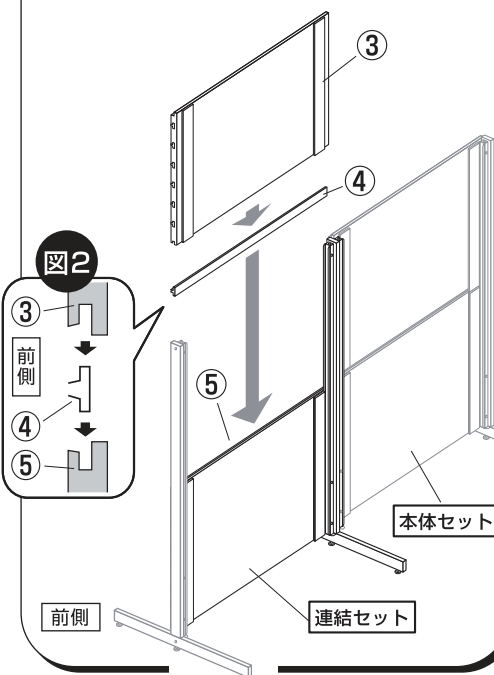

3

反対面も①・②と同様にしてパネル(下)⑤・中間レール④・パネル(上)③をはめ込み、平座金⑦、固定ネジ⑥を仮止めしておきます。

同様にもう片側に本体セットのパネルを取り付けてください。

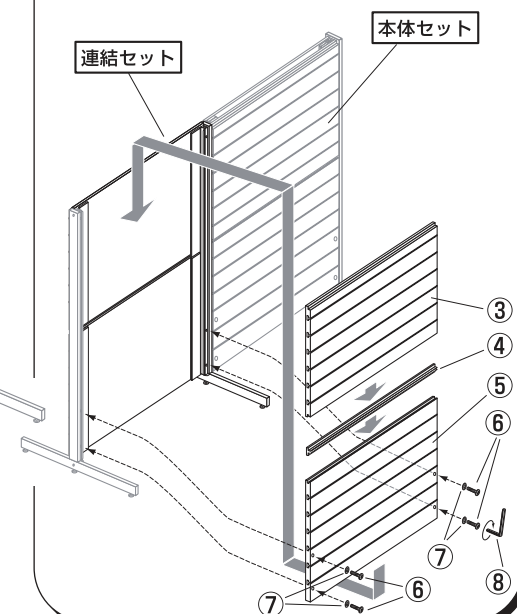

4


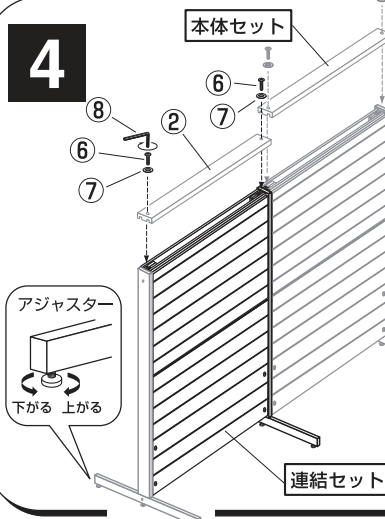


図3




トップカバー②の溝をパネル上部の穴き取りに差し込み、平座金⑦、固定ネジ⑥で固定(仮止め)してください。(2カ所) ※「図3」参照
本体セットのトップカバーも同様に取り付けます。

本体を設置場所で立たせて、仮止めたネジを本締めします。

5

固定ネジ⑥を取り付けた穴にシール⑨を貼ってください。(20カ所)



最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。