

バイカラーカウンター W60 組立説明書


■組立上のお願い
組立作業は約6.6m(2坪)のスペースを確保してクギやビスなど固定物がないように掃除の上作業してください。
組立では必ず2人以上でお願いします。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
<https://www.store-express.com/>


お問い合わせ窓口
(カスタマーサービ)

TEL (06)6203-6660
FAX 0120-933-530

完成図

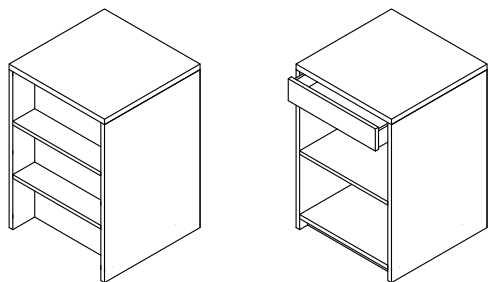


本品ご購入いただきまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめ下さい。
この組立説明書は大切に保管ください。
※仕様につきましては予告なく変更することがあります。




部品リスト


①側板×2枚




②裏板×1枚




③天板×1枚




④固定棚×2枚




⑤地板×1枚



⑥引き出し×1杯



⑦可動棚×1枚



⑧シャフト×14本



⑨棚ダボ×4コ




⑩カム×14コ



⑪ドライバー×1本




1

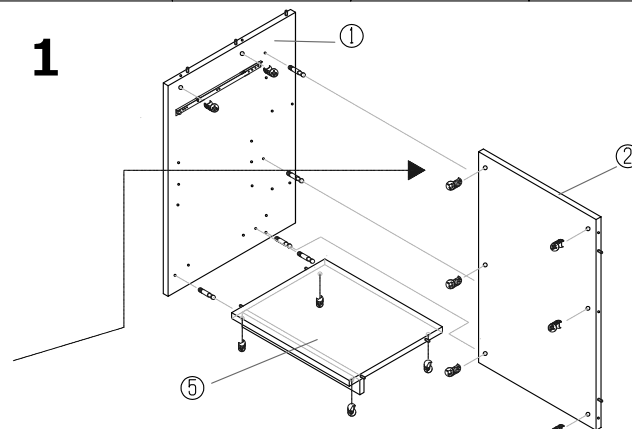

①側板に⑧シャフト5個、⑩カム2個を取り付けます。
(①側板は左右ありますので、両方⑧シャフト10個、⑩カム4個使用します。)
⑤地板に⑨カム4個、②裏板にも⑨カムを6個取り付けます。
①側板の片方に⑤地板を穴の合う位置を確認して取り付けます。
※「カムの締めつけ方」参照
②裏板も同様に①側板に取り付けます。
注意:裏板には上下表裏があります。側板と裏板の高さが同じ高さになっているのが正しい向きになります。
また、カムの穴の開いている方が内側になるように取り付けてください。(引き出し側が内側になります)


2

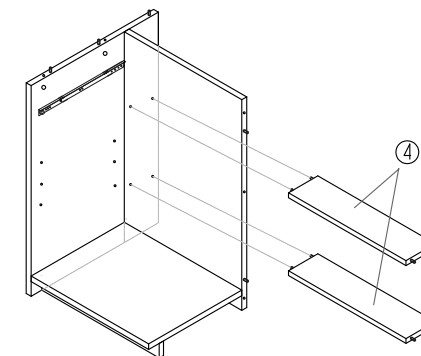


①側板に④固定棚を2枚取り付けます。
※白の化粧面を上にして、木口の白テープが見えるように取り付けてください。

8

カムの締めつけ方

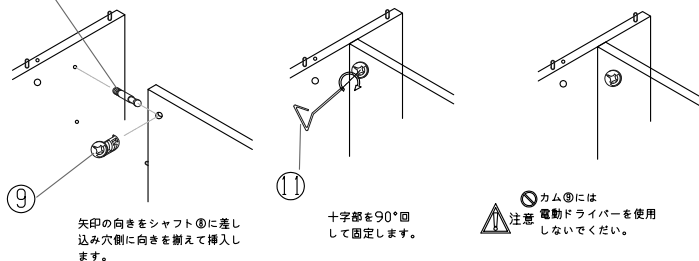


3

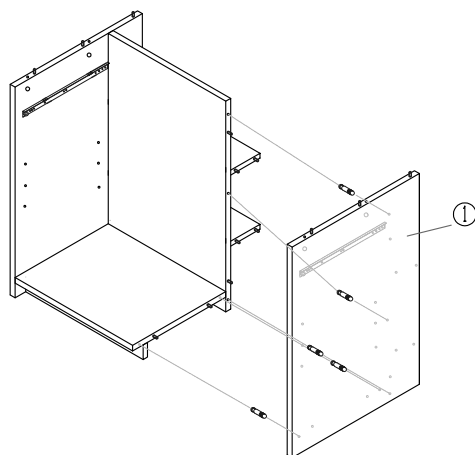


前工程で組み上げた本体に①側板のもう1枚の側板を取り付けます。
(※「カムの締めつけ方」参照)

4

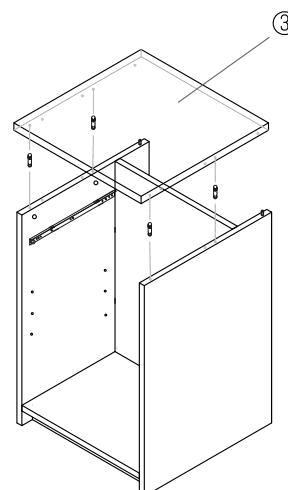

③天板の裏側に⑧シャフトを4個取り付けます。
組み上げた本体の穴の合う方向に合わせ取り付けます。
(※「カムの締めつけ方」参照)

5

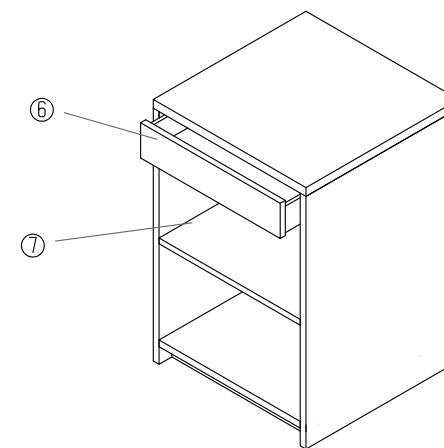

最後に⑥引き出しと⑦可動棚を取り付けると完成になります。
商品が安定しない場合は、底面にあるアジャスターを調整してください。