


デルタ ローテーブル 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530


使用例



※デルタ テーブル(別売)とローテーブルを組み合わせています。

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)ドライバーを
ご用意ください。




※電動ドライバーのご使用は、商品を傷め、破壊することがあります。


部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。


① 天板 × 1枚

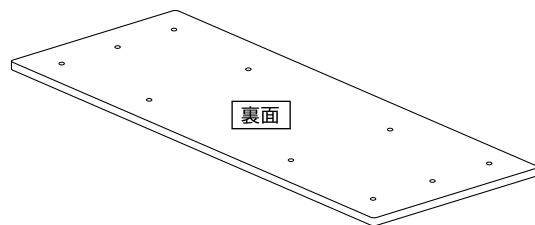


② 脚部 (アジャスター付き) × 2台




③ 幕板(長) × 2本




④ 幕板(短) × 1本



⑤ ログナット (M6) × 7個 (予備1含む)




⑥ 六角穴付きボルト(長) (M6 L=65) × 7本 (予備1含む)



⑦ 平座金(M6) × 7個 (予備1含む)




⑧ 六角穴付きボルト(短) (M6 L=45) × 11本 (予備1含む)




⑨ 六角レンチ (4mm) × 1本



⑩ 木ダボ(L=40) × 13本 (予備1含む)




⑪ ボンド × 1個



組み立て方

1 幕板(長)・(短)に木ダボをはめ込み、 ログナットを挿入します。


- ⑤ ログナット
× 4
- (+)ドライバー
を使用します。

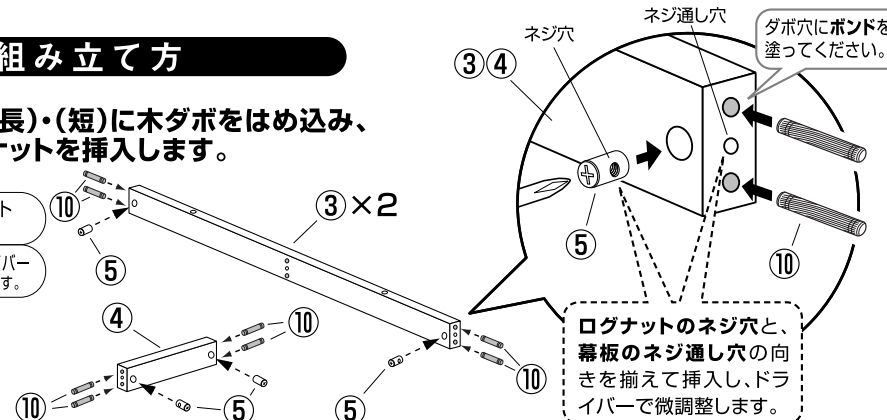

ログナットのネジ穴と、
幕板のネジ通し穴の向
きを揃えて挿入し、ド
ライバーで微調整します。


2 脚部と幕板(長)・(短)を組みます。

- ※逆さの状態を組み立てます。
- ※床面が平坦な場所で作業してください。
- ※ダボ穴にボンドを塗ってください。

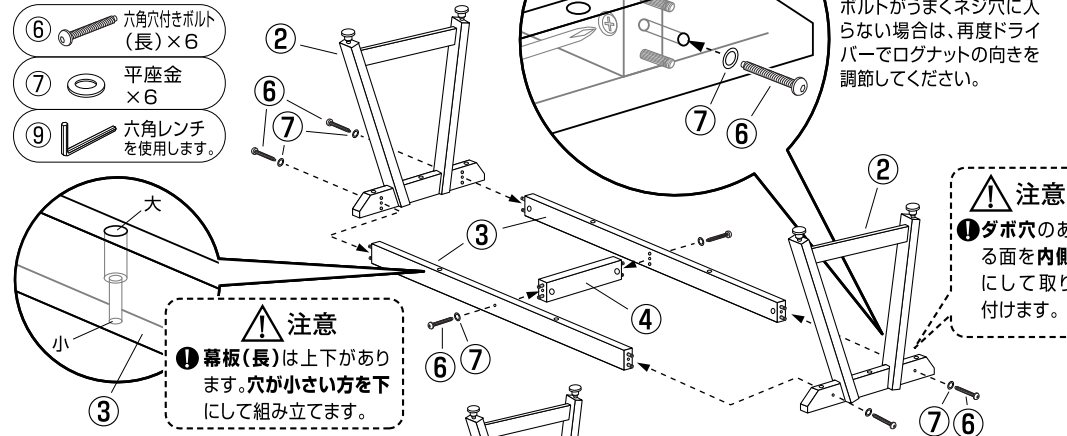

ボルトは仮止めに
してください。


ボルトがうまくネジ穴に入
らない場合は、再度ドライ
バーでログナットの向きを
調節してください。



注意
① ダボ穴の
ある面を内側
にして取り
付けます。

3 天板を 取り付けます。

- ⑧ 六角穴付きボルト
(短) × 10
- ⑨ 六角レンチ
を使用します。

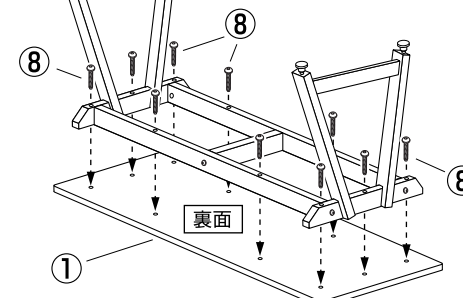

歪みや隙間が無い
か確認してから、
全体のボルトを本
締めしてください。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。テーブルを正しく立たせ、アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。